


## Microscopi da studio - Sondaggio su **576** responder


### 1 Riesce a vedere ben illuminato un canale radicolare?

|            |     |     |
|------------|-----|-----|
| Affatto    | 26  | 5%  |
| ↑          | 110 | 19% |
| ↕          | 245 | 43% |
| ↓          | 155 | 27% |
| Totalmente | 40  | 6%  |

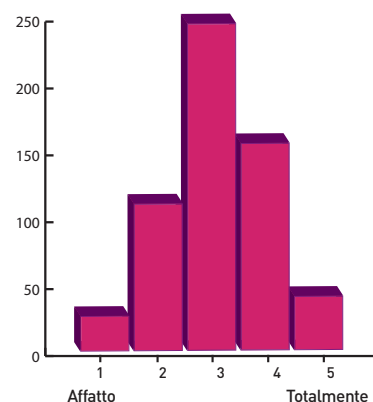


### 2 Cosa deve avere un buon microscopio?\*

|                                              |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|
| Maneggevolezza                               | 232 | 40% |
| Stabilità                                    | 125 | 22% |
| Qualità delle ottiche                        | 407 | 71% |
| Possibilità di implementazione con accessori | 99  | 17% |
| Prezzo                                       | 152 | 26% |

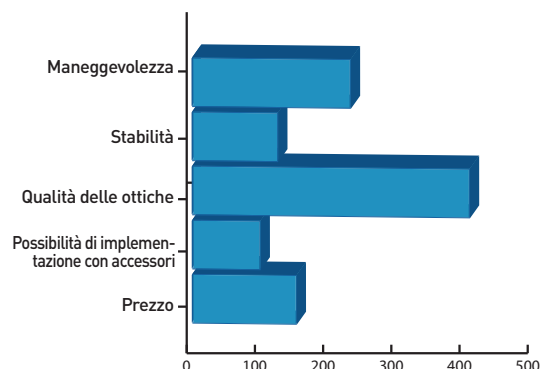

### 3 Quali servizi ritiene devono essere inclusi con l'acquisto?\*

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Installazione            | 333 | 58% |
| Trasporto                | 241 | 42% |
| Corso di formazione      | 391 | 68% |
| Estensione garanzia      | 173 | 30% |
| Supporto tecnico on line | 221 | 38% |

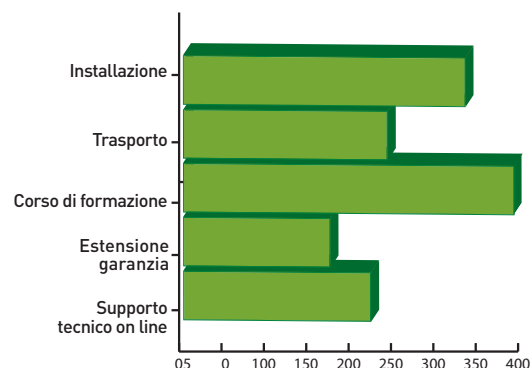

\* Gli utenti possono selezionare più caselle di controllo, pertanto le percentuali possono dare una somma maggiore del 100%

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

## ➤ A CONFRONTO

| ➤ MICROSCOPI DA STUDIO                                               |                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione del prodotto                                           | AM-4000                               | GLOBAL G3 / GLOBAL G6                                                                                                                                                              | LABOMED LTS PRIMA DNT                                                                                        | LABOMED LTS PRIMA DNT PLUS                                                                                   | LABOMED LTS PRIMA GN                                                                                         | LEICA M 320 <sup>⊕</sup>                                                        |
| Produttore                                                           | Alltion                               | Global Surgical Corporation                                                                                                                                                        | Laboamerica                                                                                                  | Laboamerica                                                                                                  | Laboamerica                                                                                                  | Leica Microsystems                                                              |
| Gruppo di appartenenza in base al sistema ottico                     | Multifocale manuale da 50 a 70 mm     | Multifocale manuale, 200-250 mm                                                                                                                                                    | A focale fissa, obiettivi da 175-200-250-300-400 mm                                                          | Multifocale manuale, distanza lavoro da 200 a 300 mm                                                         | A focale fissa, obiettivi da 175-200-250-300-400 mm                                                          | A focale fissa, obiettivi da 200-225-250-275-300-350-400 con fuoco micrometrico |
| Sistema d'ingrandimento                                              | Variatore d'ingrandimenti a scatti, 6 | Variatore d'ingrandimenti a scatti, 3 o 6                                                                                                                                          | Variatore d'ingrandimenti a scatti, 5                                                                        | Variatore d'ingrandimenti a scatti, 5                                                                        | Variatore d'ingrandimenti a scatti, 5                                                                        | Variatore d'ingrandimenti a scatti, 5                                           |
| Dimensione reale dell'obiettivo in mm                                | 40                                    | •                                                                                                                                                                                  | 42                                                                                                           | 50                                                                                                           | 42                                                                                                           | 54                                                                              |
| Stativi disponibili (sbraccio max in cm)                             | Stativo scorrevole, parete, soffitto  | Mobile (pavimento) o fisso (parete/soffitto)                                                                                                                                       | Pavimento con ruote, pavimento fisso, parete, soffitto, max 1.350 mm                                         | Pavimento con ruote, pavimento fisso, parete, soffitto, max 1.350 mm                                         | Pavimento con ruote, pavimento fisso, parete, soffitto, max 1.350 mm                                         | Pavimento fisso, mobile, parete soffitto, 175 cm                                |
| Tubi binoculari disponibili                                          | Variabile da 0 a 180°                 | Inclinato a 45° fisso, variabile da 0 a 220°                                                                                                                                       | Variabile da 0 a 220°                                                                                        | Variabile da 0 a 220°                                                                                        | Inclinato a 45° fisso                                                                                        | Inclinato a 45° fisso, variabile da 20 a 40, da 0 a 180, da 5 a 55°             |
| Oculari disponibili                                                  | 12,5-18X                              | 10-25X                                                                                                                                                                             | 10X opzionali, 12,5X di serie                                                                                | 10X opzionali, 12,5X di serie                                                                                | 10X opzionali, 12,5X di serie                                                                                | 10-12,5-15-20-25-16X                                                            |
| Sistema d'illuminazione                                              | Led 20 W                              | Led 25 W                                                                                                                                                                           | Led 50 W, Xenon 180 W optional                                                                               | Led 50 W, Xenon 180 W optional                                                                               | Led 50 W, Xenon 180 W optional                                                                               | Led                                                                             |
| Reale possibilità di bilanciamento con accessori laterali installati | Sì a frizione                         | No                                                                                                                                                                                 | Sì Weightless Motion                                                                                         | Sì Weightless Motion                                                                                         | No                                                                                                           | No                                                                              |
| Sistema di snodi                                                     | A frizione                            | A frizione                                                                                                                                                                         | A frizione                                                                                                   | A frizione                                                                                                   | No                                                                                                           | A frizione                                                                      |
| Accessori disponibili                                                | Ripartitore ottico + telecamera CCD   | Estensore di carr, braccio di estensione, filtri laser e per composti, ripartitori ottici e sistemi di osservazione e videoripresa, sensore di carrello e braccio di bilanciamento | Kit VideoHD, Kit Foto NEX, Kit foto Reflex, Luce Xenon 180 W, Tubo Ergo 30° con piastra di rotazione oculari | Kit VideoHD, Kit Foto NEX, Kit foto Reflex, Luce Xenon 180 W, Tubo Ergo 30° con piastra di rotazione oculari | Kit VideoHD, Kit Foto NEX, Kit foto Reflex, Luce Xenon 180 W, Tubo Ergo 30° con piastra di rotazione oculari | Sistema video integrato HD con scheda SD incorporata                            |
| Altre caratteristiche                                                | Filtri interni verdi e arancione      | Ripartitore ottico 95/5 unico e brevettato                                                                                                                                         | Garanzia 4 anni kit manopole e protezione lente di serie. Trasporto e installazione inclusi                  | Garanzia 4 anni kit manopole e protezione lente di serie. Trasporto e installazione inclusi                  | Garanzia 4 anni kit manopole e protezione lente di serie. Trasporto e installazione inclusi                  | Filtro giallo, luce spot, doppio diaframma                                      |
| Prezzo di listino*                                                   | Inferiore a euro 10.000,00            | Non fornito                                                                                                                                                                        | Euro 12.500,00                                                                                               | Euro 15.000,00                                                                                               | Euro 9.500,00                                                                                                | Non fornito                                                                     |

Legenda: ⊕ approfondimento ⊖ offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

### INFO OPERATORI

**Alltion** (Importatore e distributore DL Medica spa 02.762751 - [www.dlmedica.it](http://www.dlmedica.it))  
**Carl Zeiss spa** - 02.93773519  
[www.zeiss.it](http://www.zeiss.it) (ref. Sig. Massimiliano Sicignano)

**Global Surgical Corporation** (Distributore Sweden & Martina [www.sweden-martina.com](http://www.sweden-martina.com))  
**Laboamerica** (Importatore e distributore Leoni Tecnoser-

vice - 06.76961353  
[www.leonitecnoservice.it](http://www.leonitecnoservice.it))  
**Leica Microsystems**  
 02.36527836  
[www.leica-microsystems.com/](http://www.leica-microsystems.com/)  
[www.mikros.it](http://www.mikros.it) (ref. Roberto

Mastrantonio - 335.8321251)  
**Optomic Espana SA**  
[www.optomic.com](http://www.optomic.com)  
 (Importatore e distributore Quattrotti srl - 02.96409029  
[www.quattrotti.com](http://www.quattrotti.com))

| ➤ MICROSCOPI DA STUDIO                                               |                                                                                 |                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione del prodotto                                           | ⊕ LEICA M 400                                                                   | ⊕ LEICA M 525 F 20                                                  | MICROSCOPIO OPERATORIO OP-DENT                                 | ⊕ OPMI® MOVENA®                                                                                                                                                  | ⊕ OPMI® PICO, OPMI® PICO MORA                                                                                                                                                                | ⊕ OPMI® PROERGO                                                                                                                                                              |
| Produttore                                                           | Leica Microsystems                                                              | Leica Microsystems                                                  | Optomic Espana SA                                              | Carl Zeiss                                                                                                                                                       | Carl Zeiss                                                                                                                                                                                   | Carl Zeiss                                                                                                                                                                   |
| Gruppo di appartenenza in base al sistema ottico                     | A focale fissa, obiettivi da 200-225-250-275-300-350-400 con fuoco micrometrico | Multifocale motorizzato, obiettivi da 207 a 470 mm                  | A focale fissa, obiettivi da 200-250-300-400 mm                | Multifocale manuale da 200 a 415 mm                                                                                                                              | A focale fissa, obiettivi da 250-300-350-400 mm (tutti con movimento di messa a fuoco fine) multifocale manuale 190-310 mm                                                                   | Multifocale motorizzato, messa a fuoco motorizzata, range focale 200-415 mm                                                                                                  |
| Sistema d'ingrandimento                                              | Variatore d'ingrandimenti a scatti, 5                                           | Zoom motorizzato                                                    | Variatore d'ingrandimenti a scatti, 3                          | Variatore d'ingrandimenti a scatti                                                                                                                               | Variatore d'ingrandimenti a scatti 5, zoom manuale                                                                                                                                           | Zoom motorizzato, ratio 1:6                                                                                                                                                  |
| Dimensione reale dell'obiettivo in mm                                | 54                                                                              | 54                                                                  | 47                                                             | •                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                            |
| Stativi disponibili (sbraccio max in cm)                             | Pavimento fisso, mobile, parete, soffitto, 140 cm                               | Pavimento fisso, mobile, parete, soffitto, 170 cm                   | Pavimento (168) parete (174) soffitto (174) 210 con estensione | Pavimento (circa 165 cm), soffitto (circa 165 cm)                                                                                                                | Pavimento (140 cm circa), parete (2100 cm circa), soffitto (1750 cm circa)                                                                                                                   | Stativo da soffitto, parete e da pavimento                                                                                                                                   |
| Tubi binoculari disponibili                                          | Inclinato a 45° fisso, variabile da 20 a 40, da 0 a 180, da 5 a 55°             | Inclinato a 45° fisso, variabile da 20 a 40, da 0 a 180, da 5 a 55° | Inclinato a 45° fisso, variabile da 0 a 240°                   | Variabile da 0 a 180° inclinabile, foldable tube da 0 a 180° inclinabile, estensibile, con variatore d'ingrandimento                                             | Variabile da 0 a 180° inclinabile, foldable tube da 0 a 180° inclinabile, estensibile, con variatore d'ingrandimento                                                                         | Variabile da 0 a 180° inclinabile, foldable tube da 0 a 180° inclinabile, estensibile, con variatore d'ingrandimento                                                         |
| Oculari disponibili                                                  | 10-12,5-15-20-25-16X                                                            | 10-12,5-15-20-25-16X                                                | 10-12,5X                                                       | 10-12,5X                                                                                                                                                         | 10-12,5X                                                                                                                                                                                     | 10-12,5X                                                                                                                                                                     |
| Sistema d'illuminazione                                              | Alogena, xenon, led                                                             | Xenon, doppia 180 W                                                 | Alogena 150 W, xenon 100 W, led 65 W                           | Alogena 100 W, xenon 180 W                                                                                                                                       | Alogena 100 W, xenon 180 W                                                                                                                                                                   | Alogena 100 W, xenon 180 W                                                                                                                                                   |
| Reale possibilità di bilanciamento con accessori laterali installati | Sì DBS Dynamic Balance System brevettato                                        | Sì DBS Dynamic Balance System brevettato                            | Sì soft move                                                   | Sì frizioni meccaniche, compensazione di pesi                                                                                                                    | Sì frizioni meccaniche                                                                                                                                                                       | Sì                                                                                                                                                                           |
| Sistema di snodi                                                     | A frizione                                                                      | A frizione                                                          | A frizione                                                     | A frizione                                                                                                                                                       | A frizione                                                                                                                                                                                   | A blocchi elettromagnetici                                                                                                                                                   |
| Accessori disponibili                                                | Adattatore foto, TV, diaframma, filtro giallo                                   | Adattatore foto, TV, diaframma, filtro giallo                       | Accessori per fotografia digitale e telecamera                 | Telecamera integrata, partitore ottico, diaframma doppia iride, adattatori per telecamera, ottica angolata, pedaliera, cappe sterili, impugnature sterilizzabili | Interfaccia MORA, telecamera incorporata Full HD, partitore ottico, diaframma doppia iride, adattatori per telecamera, ottica angolata, pedaliera, cappe sterili, impugnature sterilizzabili | Telecamera integrata, partitore ottico, diaframma doppia iride, adattatori per telecamera, ottica angolata, speedfokus, pedaliera, cappe sterili, impugnature sterilizzabili |
| Altre caratteristiche                                                | Si muove con gli occhi, senza mani                                              | Si muove con gli occhi, senza mani                                  | Compatto, maneggevole e stabile                                | Upgradabilità disponibile in qualsiasi momento e con qualsiasi accessorio (sistema aperto)                                                                       | Upgradabilità disponibile in qualsiasi momento e con qualsiasi accessorio (sistema aperto)                                                                                                   | Upgradabilità disponibile in qualsiasi momento e con qualsiasi accessorio (sistema aperto)                                                                                   |
| Prezzo di listino*                                                   | Non fornito                                                                     | Non fornito                                                         | A partire da euro 6.500,00                                     | Euro 35.000,00 nella versione base a pavimento                                                                                                                   | Euro 18.000,00 nella versione base a pavimento                                                                                                                                               | Euro 48.000,00 a pavimento nella versione base                                                                                                                               |

Legenda: ⊕ approfondimento ☺ offerta

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

**AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE** - I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

## ZEISS OPMI® Movena® /S7: ideato per i medici che prediligono i sistemi manuali



Il proposito di incentivare la comodità d'impiego del nuovo ZEISS OPMI Movena/S7 prefissato dal team di progettisti ZEISS è da considerarsi raggiunto, grazie all'ausilio del nuovo ZEISS Varioskop™ un commutatore di ingrandimenti apocromatico. Questo innovativo sistema ottico, applicato al microscopio ZEISS OPMI Movena/S7, è stato ideato per agevolare il medico nella sua attività, permettendogli di risparmiare energie e tempo prezioso grazie alla possibilità di impostare la distanza di lavoro desiderata (tra 200 e 415 mm), senza dover effettuare alcun cambio d'ob-

iettivo. Dello stesso microscopio è stato rivisitato anche il sistema d'illuminazione: regolando l'ampiezza del campo visivo è ora possibile ridurre la luce ad uno spot di 11 mm di diametro, eliminando così gli effetti della luce parassita a favore di un miglior contrasto. La regolazione della luminosità avviene per mezzo di una apposita manopola, senza l'impiego di ausili esterni. Il sistema ZEISS OPMI Movena/S7 è inoltre equipaggiabile di illuminazione allo Xenon, Superlux 180W (opzionale), peculiarità che unisce un'eccezionale visione dei dettagli ad una

eccelsa fedeltà cromatica. Ma fra tutte, la caratteristica distintiva principale del microscopio ZEISS OPMI Movena/S7 resta comunque la sua straordinaria flessibilità e mobilità, che consente, senza alcuno sforzo per il medico, di direzionare il microscopio con il solo impiego del capo, permettendo quindi all'operatore di non distogliere le mani dal paziente. Un cablaggio 'intelligente' rende pressoché invisibile la fibra ottica senza compromettere la mobilità dello strumento, preservandolo da possibili danni e facilitandone gli interventi di pulizia. La struttura di ZEISS OPMI

Movena/S7 è stata progettata per conferirgli compattezza ed ergonomia, riducendone al minimo le dimensioni di ingombro e rendendone conseguentemente più agevoli gli interventi di pulizia. L'eccelsa flessibilità e mobilità immediatamente percepibili già al primo utilizzo dello strumento, sono qualità altamente apprezzabili ottenute grazie all'equilibrato sistema di bilanciamento, progettato nei minimi dettagli: il sistema è bilanciabile manualmente per mezzo delle apposite manopole, in modo estremamente rapido ed agevole. Molteplici le possibilità di ampliamento del microscopio grazie ad una vasta disponibilità di accessori: il nuovo tubo binoculare inclinabile 180° f170/f260 mm è estensibile per consentire la massima flessibilità di posizionamento. L'esclusivo dispositivo PRO-MAG permette in qualunque momento la maggiorazione dell'ingrandimento del 50%; equipaggiato di meccanismo integrato per la rotazione con pulsante di blocco.

## Carl Zeiss OPMI® pico

E' di dimensioni ridotte, compatto nella struttura ed agevolmente direzionabile il microscopio ZEISS OPMI pico, equipaggiato di illuminazione coassiale mediante fibra ottica. Completano la sua brillante progettazione il variatore di ingrandimenti a 5 stadi (0,4 - 0,6 - 1 - 1,6 - 2,5) dotato di sistema Galileiano Apocromatico a comando manuale. L'osservazione stereoscopica avviene tramite tubo binoculare inclinabile 0°-180° con regolazione micrometrica della distanza interpupillare. Gli oculari, di tipo grandangolo ed ideati per i portatori di occhiali ad ingrandimento 12,5x, offrono la possibilità di compensazione delle ametro-

pie sferiche (+5/-8 dpt).

Il suo obiettivo apocromatico è a grande campo, con diametro di 48 mm; distanza di lavoro 250 mm con regolazione micrometrica manuale del fuoco. Le ottiche sono tutte equipaggiate di trattamento antiriflesso multistrato T\*.

Il raccordo inclinato di 120° permette al medico una visione agevolata del campo di azione e la sorgente luminosa alogena 12V-100W è regolabile grazie all'apposita ed ergonomica manopola.

L'inserimento automatico della lampada di riserva avviene al di fuori dal campo sterile ed il backup della lampada è eseguibile con la semplice pressione di un tasto.



Il braccio pantografato dello stativo è dotato di interruttore di spegnimento / accensione automatico della luce, dipendente dalla posizione verticale assunta.

Accessori consigliati: nuovo variatore di focale Varioskop con regolazione micrometrica



da 190mm a 300mm, nuova illuminazione integrata a LED, telecamera integrata 1080p Livestreaming con recorder.

## ZEISS OPMI® PROergo

Il microscopio ZEISS OPMI PROergo su Stativo S7 è specificatamente progettato per la disciplina odontoiatrica; dotato di variatore di focale Varioskop consente una distanza di lavoro variabile da 200 mm a 415 mm. La qualità delle ottiche ZEISS e l'impiego della potente lampada Xenon 180 W (opzionale) gli conferiscono una luminosità senza eguali. Il suo stativo è stabile, estremamente maneggevole e pertanto particolarmente indicato per qualsiasi applicazione in campo odontoiatrico. È corredato da una serie di innovativi dispositivi tecnici, quali la telecamera incorporata (opzionale), l'equilibrato e preciso bilanciamento eseguibile con la semplice pressione di un tasto, la disponibilità di scelta da menù estremamente intuitivi, caratteristiche che lo rendono un microscopio di impiego semplice e funzionale, ma al contempo efficace e tecnicamente sofisticato. Il percorso ottico interamente apocromatico con correzione cromatica sull'intero spettro, garantisce un'eccelsa fedeltà cromatica e l'assenza di frange di interferenza. Il commutatore d'ingrandimenti (zoom) di cui è dotato, permette un cambio dell'obiettivo in modalità continua da 0,4x - 2,4x, (rapporto 1:6),

agevolato dal posizionamento ergonomico dei comandi. Il sistema Dinamic Zoom Link permette l'adattamento automatico della velocità della messa a fuoco in funzione dell'ingrandimento (più rapido a basso ingrandimento e, viceversa, più lento se gli ingrandimenti sono elevati). L'osservazione stereoscopica avviene mediante tubo binoculare inclinabile 0°-180° con regolazione micrometrica della distanza interpupillare. Gli oculari sono di tipo grandangolo per portatori di occhiali, pari a 12.5x (a richiesta 10x) con compensazione delle ametropie. Il campo visivo è comodamente ampio, con diaframma di regolazione del diametro dello spot luminoso ottenibile sino ad un minimo di 11 mm e quindi particolarmente idoneo all'impiego in chirurgia odontoiatrica. L'illuminazione è di tipo coassiale a fibra ottica. La sorgente luminosa è di tipo alogeno (lampada da 100W), regolabile e, nella sua fornitura, è incluso l'invio di una lampada di riserva identica a quella già installata sullo strumento. Lo strumento è equipaggiabile di sorgente

luminosa **Xeno** (opzionale) con lampada da 180 W ad intensità regolabile e, anche in questo caso, la fornitura prevede l'invio di ulteriore lampada (di riserva) identica all'originale.

I moduli di illuminazione sono accuratamente integrati nello stativo e lontani dal campo operatorio; le doppie impugnature di comando ergonomicamente compatte ed agevolmente orientabili, sono predisposte per il controllo delle seguenti funzioni:

- movimento di messa a fuoco micrometrica
- variazione degli ingrandimenti zoom.

Lo strumento è inoltre dotato di quattro pulsanti con funzioni programmabili dalla centralina dello stativo, che consentono le seguenti operazioni:

- Regolazione dell'intensità luminosa
- Azionamento della macchina

fotografica o del dispositivo di videoregistrazione

- Regolazione della luminosità della telecamera. La fibra ottica ed il cablaggio del microscopio sono accuratamente interni allo stativo a garanzia di una fluida manovrabilità e facilitandone gli interventi di pulizia. Accessori disponibili: nuovo tubo binoculare inclinabile 180° f170/f260 mm estensibile per consentire la massima flessibilità di posizionamento. Esclusivo dispositivo PROMAG per l'incremento dell'ingrandimento del 50%. Meccanismo integrato per la rotazione con pulsante di blocco.



**TECNOLAM**  
ARREDAMENTO TECNICO

Tel. 0442 460155/149  
info@tecnolam.it  
[www.tecnolam-dentale.com](http://www.tecnolam-dentale.com)

# BRAVIA® L

*la nuovissima  
turbina con  
prestazioni  
superiori*



SIMPLIFYING DENTAL MOTION



Via del Pescinale, 77- 50041 Colenzano - ITALY  
+39 055 8825741 - +39 055 8825764  
info@teknedental.com www.teknedental.com



## > APPROFONDIMENTI

### Tre motivi per scegliere un microscopio Leica



#### I MICROSCOPI LEICA SONO PIÙ FACILI DA USARE

I Microscopi Leica sono gli unici al mondo che "si muovono con gli occhi".

Il che significa che si possono manovrare senza usare le mani; gli unici Hands-Free. Grazie ad un'invenzione coperta da un brevetto Internazionale, lo strumento si può spostare con dei semplici movimenti della testa, rapidamente senza il minimo sforzo. Risparmiando, durante la giornata, molto tempo. E nessuno dei suoi concorrenti possiede questa tecnologia.

#### CON I MICROSCOPI LEICA SI VEDE MEGLIO

Maggiore è la Risoluzione di un Microscopio, che dipende dalla capacità del suo obiettivo di far passare la luce, maggiore sarà la possibilità di distinguere i più piccoli dettagli dell'immagine.

E questa è la caratteristica più importante di tutti i sistemi ingrandenti.

I Microscopi Leica propongono le lenti più grandi, dove passa più luce naturale, con la maggiore risoluzione.

Se andiamo a misurare la lente di un qualunque altro Microscopio diffuso in Odontoiatria, vediamo che il suo diametro è molto inferiore a quello di una lente Leica.

#### I MICROSCOPI LEICA NON AFFATICANO

Le lenti Leica ad alta risoluzione, non affaticano la vista; per il Dentista questa caratteristica è molto importante.

Grazie alle dimensioni dei suoi obiettivi e ai trattamenti brevettati, Leica produce lenti anti affaticamento di altissima qualità.

Le migliori mai costruite per consentire di lavorare molte ore senza affaticamento guardando sempre attraverso la parte pura ed esente da aberrazioni, delle lenti.

#### PER INFORMAZIONI:

**Mikros srl**  
**Viale Edison, 621**  
**20099 Sesto San Giovanni (MI)**  
**info@mikros.it**  
**www.mikros.it**

Tutti i Microscopi LEICA utilizzano obiettivi ad AMPIO DIAMETRO AD ALTA RISOLUZIONE da 5,4 cm (per diametro si deve intendere quello del vetro senza la montatura).