


## Manipoli e Turbine Sondaggio su **245** responder


### Quanto potrebbe essere interessato alle turbine monouso:

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 1 | <b>87</b> | 36% |
| 2 | <b>66</b> | 27% |
| 3 | <b>49</b> | 20% |
| 4 | <b>39</b> | 16% |
| 5 | <b>4</b>  | 2%  |

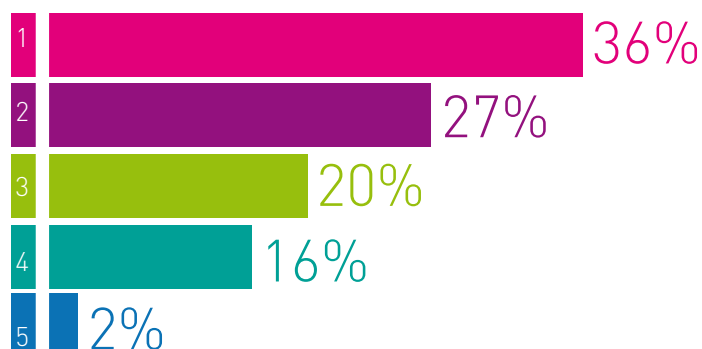


### Quanto il marchio è importante nella scelta di uno strumento rotante:

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 1 | <b>0</b>  | 0%  |
| 2 | <b>5</b>  | 2%  |
| 3 | <b>71</b> | 29% |
| 4 | <b>98</b> | 40% |
| 5 | <b>71</b> | 29% |

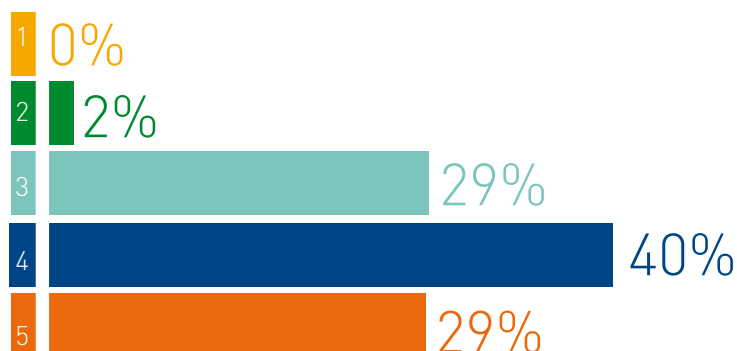

### Quanto il prezzo influenza la scelta?

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 1 | <b>5</b>  | 2%  |
| 2 | <b>22</b> | 9%  |
| 3 | <b>39</b> | 36% |
| 4 | <b>44</b> | 40% |
| 5 | <b>15</b> | 13% |

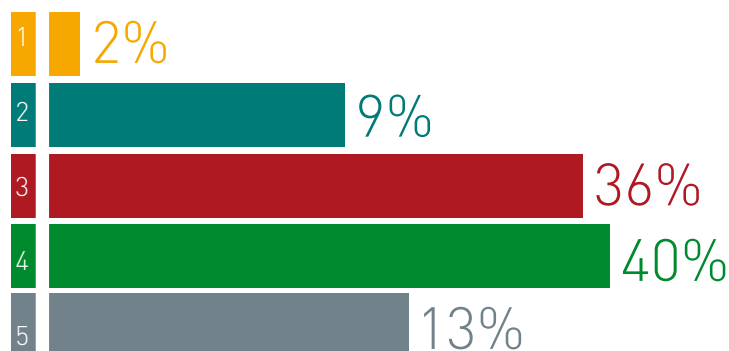

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it



**B.A. INTERNATIONAL** > CHI SIAMO

**SIAMO UNA MULTINAZIONALE CON GRANDE ESPERIENZA NELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MANIPOLERIA AD USO ODONTOIATRICO.**

PROMOZIONE A PAG.17

> MANIPOLI

| Denominazione del prodotto     |  <b>BA20LTS ULTIMATE POWER PLUS</b> |  <b>BA40LSS ULTIMATE POWER PLUS</b> | <b>C-ONE</b>                           |  <b>CA 1:1 L 1600384-001</b> |  <b>CA 1:1 L MICRO-SERIES 1600691</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produttore                     | BA International                                                                                                     | BA International                                                                                                     | Odontoiatrica Torino                   | Bien-Air                                                                                                        | Bien-Air                                                                                                                 |
| Tipo                           | Contrangolo                                                                                                          | Contrangolo                                                                                                          | Standard anello blu                    | Standard anello blu                                                                                             | Standard anello blu microserie                                                                                           |
| Indicazioni                    | Escavazione della carie ecc.                                                                                         | Escavazione della carie ecc.                                                                                         | Conservativa, protesi, chirurgia       | Profilassi, restauri, endodonzia                                                                                | Profilassi, restauro, endodonzia                                                                                         |
| Fibre ottiche                  | Si                                                                                                                   | Si                                                                                                                   | Si 25.000 lux                          | Si                                                                                                              | Si                                                                                                                       |
| Bloccaggio a pulsante          | Si                                                                                                                   | Si                                                                                                                   | Si                                     | Si                                                                                                              | Si                                                                                                                       |
| Spray integrato                | Si 3 getti                                                                                                           | Si 1 getto                                                                                                           | Si 1 getto                             | Si 3 getti                                                                                                      | Si 3 getti                                                                                                               |
| Rapporto                       | CA 1:5                                                                                                               | CA 1:1                                                                                                               | 1:1                                    | 1:1                                                                                                             | 1:1                                                                                                                      |
| Diametro frese (mm)            | 2,3                                                                                                                  | 2,3                                                                                                                  | 2,35                                   | 2,35                                                                                                            | 2,35                                                                                                                     |
| Massimo numero di giri (rpm)   | •                                                                                                                    | •                                                                                                                    | 27.000                                 | 40.000                                                                                                          | 40.000                                                                                                                   |
| Angolazione testina            | •                                                                                                                    | •                                                                                                                    | 100°                                   | 21°                                                                                                             | 21°                                                                                                                      |
| Cuscinetti in ceramica         | Si                                                                                                                   | Si                                                                                                                   | Si                                     | No                                                                                                              | No                                                                                                                       |
| Materiale corpo                | Titanio                                                                                                              | Titanio                                                                                                              | Titanio                                | Ottone cromato                                                                                                  | Ottone cromato                                                                                                           |
| Attacco universale             | Si                                                                                                                   | Si                                                                                                                   | Si                                     | Si                                                                                                              | No                                                                                                                       |
| Valvola antiritorno            | Si                                                                                                                   | Si                                                                                                                   | Si                                     | Si                                                                                                              | Si                                                                                                                       |
| Lavabile in lavastrumenti      | Si                                                                                                                   | Si                                                                                                                   | Si                                     | Si                                                                                                              | Si                                                                                                                       |
| Controllo del torque integrato | No                                                                                                                   | No                                                                                                                   | No                                     | No                                                                                                              | No                                                                                                                       |
| Altre caratteristiche          | Nuovo corpo ergonomico                                                                                               | Nuovo corpo ergonomico                                                                                               | Disponibile set micromotore +CA+dritto | •                                                                                                               | •                                                                                                                        |
| Prezzo di listino*             | Non fornito                                                                                                          | Non fornito                                                                                                          | Euro 677,00 set completo               | Non fornito                                                                                                     | Non fornito                                                                                                              |

Legenda:  approfondimento

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## &gt; MANIPOLI

| Denominazione del prodotto     | CA 1:5 L<br>1600386-001        | CA 1:5 MICRO-<br>SERIES 1600690 | CONTRANGOLO<br>ALEGRA<br>WE-99 LED G                 | CONTRANGOLO<br>SYNEA FUSION<br>WG-56 LT            | CONTRANGOLO<br>SYNEA FUSION<br>WG-99 LT              |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produttore                     | Bien-Air                       | Bien-Air                        | W&H Dentalwerk<br>Burmoos                            | W&H Dentalwerk<br>Burmoos                          | W&H Dentalwerk<br>Burmoos                            |
| Tipo                           | Moltiplicatore anello<br>rosso | Moltiplicatore anello<br>rosso  | Moltiplicatore anello<br>rosso                       | Standard anello blu                                | Moltiplicatore anello<br>rosso                       |
| Indicazioni                    | Restauri                       | Restauri                        | Preparazione, fresatura,<br>resezione, rifinitura    | Preparazione, fresatura,<br>resezione, rifinitura  | Preparazione, fresatura,<br>resezione, rifinitura    |
| Fibre ottiche                  | Si                             | Si                              | Si 25.000 lux                                        | Si 25.000 lux                                      | Si 25.000 lux                                        |
| Bloccaggio a pulsante          | Si                             | Si                              | Si                                                   | Si                                                 | Si                                                   |
| Spray integrato                | Si 3 getti                     | Si 3 getti                      | Si triplo                                            | Si singolo                                         | Si quadruplo                                         |
| Rapporto                       | 1:5                            | 1:5                             | 1:4,5                                                | 1:1                                                | 1:5                                                  |
| Diametro frese (mm)            | 1,6                            | 1,6                             | 1,6                                                  | 2,35                                               | 1,6                                                  |
| Massimo numero di giri (rpm)   | 200.000                        | 200.000                         | 180.000                                              | 40.000                                             | 200.000                                              |
| Angolazione testina            | 21°                            | 21°                             | Standard                                             | Standard                                           | Standard                                             |
| Cuscinetti in ceramica         | No                             | No                              | Si                                                   | No                                                 | Si                                                   |
| Materiale corpo                | Ottone cromato                 | Ottone cromato                  | Ottone cromato                                       | Acciaio cromato                                    | Acciaio cromato                                      |
| Attacco universale             | Si                             | No                              | Si                                                   | Si                                                 | Si                                                   |
| Valvola antiritorno            | Si                             | Si                              | No                                                   | No                                                 | No                                                   |
| Lavabile in lavastrumenti      | Si                             | Si                              | Si                                                   | Si                                                 | Si                                                   |
| Controllo del torque integrato | No                             | No                              | No                                                   | No                                                 | No                                                   |
| Altre caratteristiche          | •                              | •                               | Diametro testina<br>10,10 mm, 12 mesi di<br>garanzia | Diametro testina<br>9,5 mm, 24 mesi di<br>garanzia | Diametro testina<br>10,00 mm, 24 mesi di<br>garanzia |
| Prezzo di listino*             | Non fornito                    | Non fornito                     | Non fornito                                          | Non fornito                                        | Non fornito                                          |


**B.A. INTERNATIONAL > COSA FACCIAMO**

**RIPARIAMO TUTTI I MANIPOLI DELLE MAGGIORI CASE PRODUTTRICI:  
BA, BIEN AIR, FARO, KAVO, MIDWEST, SIRONA, W&H ECC. (TURBINE, CONTRANGOLI,  
MICROMOTORI, MANIPOLI DRITTI).**

PROMOZIONE A PAG.17

> MANIPOLI

| Denominazione del prodotto     | <b>EXPERTMATIC E20 L</b>  | <b>EXPERTMATIC E25 L</b>  | <b>GENTLEPOWER LUX 20LP</b>  | <b>GENTLEPOWER LUX 25LP</b>  | <b>MANIPOLO TI-MAX X25L</b>                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produttore                     | KaVo Dental GmbH                                                                                           | KaVo Dental GmbH                                                                                           | KaVo Dental GmbH                                                                                                | KaVo Dental GmbH                                                                                                | NSK                                            |
| Tipo                           | Standard anello blu                                                                                        | Moltiplicatore anello rosso                                                                                | Anello blu, testine a parte della linea KaVo INTRA                                                              | Moltiplicatore anello rosso                                                                                     | Standard anello blu                            |
| Indicazioni                    | Trattamenti in dentina e su tessuto carioso                                                                | Escavazione della carie, preparazioni cavitare                                                             | Trattamento della dentina e del tessuto carioso                                                                 | Escavazione della carie, preparazioni cavitare                                                                  | Preparazione della cavità                      |
| Fibre ottiche                  | Si 25.000 lux                                                                                              | Si 25.000 lux                                                                                              | Si 25.000 lux                                                                                                   | Si 25.000 lux                                                                                                   | Si 25.000 lux                                  |
| Bloccaggio a pulsante          | Si                                                                                                         | Si                                                                                                         | Si                                                                                                              | Si                                                                                                              | Si                                             |
| Spray integrato                | Si 1 getto dedicato                                                                                        | Si 3 getti                                                                                                 | Si 1 getto dedicato                                                                                             | Si 3 getti                                                                                                      | Si 1 getto                                     |
| Rapporto                       | 1:1                                                                                                        | 1:5                                                                                                        | 1:1                                                                                                             | 1:5                                                                                                             | 1.1                                            |
| Diametro frese (mm)            | 2,35                                                                                                       | 1,6                                                                                                        | 2,35                                                                                                            | 1,6                                                                                                             | 2,35                                           |
| Massimo numero di giri (rpm)   | 40.000                                                                                                     | 200.000                                                                                                    | 40.000                                                                                                          | 200.000                                                                                                         | 40.000                                         |
| Angolazione testina            | 90°                                                                                                        | 90°                                                                                                        | 100°                                                                                                            | 100°                                                                                                            | 17°                                            |
| Cuscinetti in ceramica         | Si                                                                                                         | Si                                                                                                         | Si                                                                                                              | Si                                                                                                              | No                                             |
| Materiale corpo                | EXPERTgrip                                                                                                 | EXPERTgrip                                                                                                 | PLASMAtec                                                                                                       | PLASMAtec                                                                                                       | Titanio con trattamento di superficie Duracoat |
| Attacco universale             | Si                                                                                                         | Si                                                                                                         | Si                                                                                                              | Si                                                                                                              | Si                                             |
| Valvola antiritorno            | No                                                                                                         | No                                                                                                         | No                                                                                                              | No                                                                                                              | No                                             |
| Lavabile in lavastrumenti      | Si                                                                                                         | Si                                                                                                         | Si                                                                                                              | Si                                                                                                              | Si                                             |
| Controllo del torque integrato | No                                                                                                         | No                                                                                                         | No                                                                                                              | No                                                                                                              | No                                             |
| Altre caratteristiche          | Testina in acciaio                                                                                         | Testina in acciaio, micro filtro intercambiabile                                                           | Gambo 1:1 collegabile con vasta gamma di testine KaVo INTRA per diverse applicazioni                            | Triple gear system per rendere minime le vibrazioni                                                             | Sistema clean head integrato                   |
| Prezzo di listino*             | Non fornito                                                                                                | Non fornito                                                                                                | Non fornito                                                                                                     | Non fornito                                                                                                     | Non fornito                                    |

Legenda:  approfondimento

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## &gt; MANIPOLI

| Denominazione del prodotto     | MANIPOLO<br>TI-MAX X95L                        | MANIPOLO<br>TI MAX Z45L                        | PM 1:1 1600383-001  | T1 LINE C40L                                                      | T1 LINE C200L                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produttore                     | NSK                                            | NSK                                            | Bien-Air            | Sirona Dental Systems                                             | Sirona Dental Systems                                             |
| Tipo                           | Moltiplicatore anello rosso                    | Moltiplicatore anello rosso                    | Standard anello blu | Standard anello blu                                               | Moltiplicatore anello rosso                                       |
| Indicazioni                    | Preparazioni ad alta velocità                  | Trattamenti chirurgici nella regione molare    | Restauro            | Preparazione, varie                                               | Preparazione, varie                                               |
| Fibre ottiche                  | Sì 25.000 lux                                  | Sì 25.000 lux                                  | No                  | Sì 25.000 lux                                                     | Sì 25.000 lux                                                     |
| Bloccaggio a pulsante          | Sì                                             | Sì                                             | No                  | Sì                                                                | Sì                                                                |
| Spray integrato                | Sì 4 getti                                     | Sì 4 getti                                     | Sì 1 getto          | Sì 4 getti                                                        | Sì 4 getti                                                        |
| Rapporto                       | 1:5                                            | 1:4,2                                          | 1:1                 | 1:1                                                               | 1:5                                                               |
| Diametro frese (mm)            | 1,6                                            | 1,6                                            | 2,35                | 2,35                                                              | 1,6                                                               |
| Massimo numero di giri (rpm)   | 200.000                                        | 168.000                                        | 40.000              | 40.000                                                            | 200.000                                                           |
| Angolazione testina            | 17°                                            | 45°                                            | •                   | •                                                                 | •                                                                 |
| Cuscinetti in ceramica         | Sì                                             | Sì                                             | No                  | Sì                                                                | Sì                                                                |
| Materiale corpo                | Titanio con trattamento di superficie Duracoat | Titanio con trattamento di superficie Duracoat | Ottone cromato      | Titanio termoformato                                              | Titanio termoformato                                              |
| Attacco universale             | Sì                                             | Sì                                             | Sì                  | Sì                                                                | Sì                                                                |
| Valvola antiritorno            | No                                             | Sì                                             | Sì                  | Sì                                                                | Sì                                                                |
| Lavabile in lavastumenti       | Sì                                             | Sì                                             | Sì                  | Sì                                                                | Sì                                                                |
| Controllo del torque integrato | No                                             | No                                             | No                  | No                                                                | No                                                                |
| Altre caratteristiche          | Sistema clean head integrato                   | Sistema clean head integrato                   | •                   | Trattamento meccanica al carburo di tungsteno, 3 anni di garanzia | Trattamento meccanica al carburo di tungsteno, 3 anni di garanzia |
| Prezzo di listino*             | Non fornito                                    | Non fornito                                    | Non fornito         | Euro 649,00                                                       | Euro 799,00                                                       |


**B.A. INTERNATIONAL > VANTAGGI**

- OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO SULLE RIPARAZIONI
- VASTO ASSORTIMENTO PEZZI DI RICAMBIO
- PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO.

[PROMOZIONE A PAG.17](#)

## > A CONFRONTO

| > MANIPOLI                     |                       |                             | > TURBINE                        |                                                                                                                             |                                                                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione del prodotto     | T2 LINE A40L          | T2 LINE A200L               | Denominazione del prodotto       |  BORA L<br>BLACK LINE<br>LED 1600637-001 |  BORA L<br>LED<br>1600638-001 |
| Produttore                     | Sirona Dental Systems | Sirona Dental Systems       | Produttore                       | Bien-Air                                                                                                                    | Bien-Air                                                                                                         |
| Tipo                           | Standard anello blu   | Moltiplicatore anello rosso | Tipo di testina                  | Standard                                                                                                                    | Standard                                                                                                         |
| Indicazioni                    | Preparazione, varie   | Preparazione, varie         | Fibre ottiche                    | Si                                                                                                                          | Si                                                                                                               |
| Fibre ottiche                  | Si 25.000 lux         | Si 25.000 lux               | Intensità luminosa (lux)         | •                                                                                                                           | •                                                                                                                |
| Bloccaggio a pulsante          | Si                    | Si                          | Tipo di bloccaggio               | Pulsante                                                                                                                    | Pulsante                                                                                                         |
| Spray integrato                | Si 4 getti            | Si 4 getti                  | Tipo spray                       | 3 getti aria acqua separate                                                                                                 | 3 getti aria acqua separate                                                                                      |
| Rapporto                       | 1:1                   | 1:5                         | Tipo di cuscinetti a sfera       | Ceramica                                                                                                                    | Ceramica                                                                                                         |
| Diametro frese (mm)            | 2,35                  | 1,6                         | Velocità di rotazione (giri/min) | 320.000                                                                                                                     | 320.000                                                                                                          |
| Massimo numero di giri (rpm)   | 40.000                | 200.000                     | Pressione aria compressa (bar)   | 2,5-2,7                                                                                                                     | 2,5-2,7                                                                                                          |
| Angolazione testina            | •                     | •                           | Diametro testina (mm)            | 12,6                                                                                                                        | 12,6                                                                                                             |
| Cuscinetti in ceramica         | Si                    | Si                          | Altezza della testina (mm)       | 14,5                                                                                                                        | 14,5                                                                                                             |
| Materiale corpo                | Titanio termoformato  | Titanio termoformato        | Peso turbina (gr)                | 59                                                                                                                          | 75                                                                                                               |
| Attacco universale             | Si                    | Si                          | Materiale corpo                  | Fibra di carbonio                                                                                                           | Ottone cromato duro                                                                                              |
| Valvola antiritorno            | Si                    | Si                          | Misura della fresa (mm)          | 25                                                                                                                          | 25                                                                                                               |
| Lavabile in lavastrumenti      | Si                    | Si                          | Tipo di attacco                  | Unifix                                                                                                                      | Unifix                                                                                                           |
| Controllo del torque integrato | No                    | No                          | Tipo di lubrificazione           | Olio o grasso                                                                                                               | Olio o grasso                                                                                                    |
| Altre caratteristiche          | 2 anni di garanzia    | 2 anni di garanzia          | Sistema antirisucchio            | Si                                                                                                                          | Si                                                                                                               |
| Prezzo di listino*             | Euro 479,00           | Euro 649,00                 | Autoclavabile                    | Si                                                                                                                          | Si                                                                                                               |
|                                |                       |                             | Potenza (W)                      | •                                                                                                                           | •                                                                                                                |
|                                |                       |                             | Prezzo di listino*               | Non fornito                                                                                                                 | Non fornito                                                                                                      |

Legenda:  approfondimento

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## &gt; TURBINE

| Denominazione del prodotto       |  <b>BORALINA</b><br>1600373-001 | <b>BRAVIA®L</b>                    | <b>BRAVIA®XL</b>                   |  <b>EXPERTTORQUE</b><br>E680L |  <b>FONA 8080 L</b> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produttore                       | Bien-Air                                                                                                         | Tekne Dental srl                   | Tekne Dental srl                   | KaVo Dental GmbH                                                                                                 | Sirona Dental Systems GmbH                                                                             |
| Tipo di testina                  | Standard                                                                                                         | Dimensione medio-grande            | Dimensione medio-grande            | Standard                                                                                                         | Standard, mini                                                                                         |
| Fibre ottiche                    | No                                                                                                               | Si                                 | Si                                 | Si                                                                                                               | Si                                                                                                     |
| Intensità luminosa (lux)         | •                                                                                                                | 25.000                             | 25.000                             | 25.000                                                                                                           | Ca. 25.000                                                                                             |
| Tipo di bloccaggio               | Pulsante                                                                                                         | Pulsante                           | Pulsante                           | Pulsante                                                                                                         | Fresa push button                                                                                      |
| Tipo spray                       | 1 getto                                                                                                          | 3 getti                            | 3 getti                            | 4 getti                                                                                                          | 3 getti intercambiabili                                                                                |
| Tipo di cuscinetti a sfera       | Acciaio                                                                                                          | Ceramici di alta precisione        | Ceramici di alta precisione        | Ceramica                                                                                                         | Ceramica                                                                                               |
| Velocità di rotazione (giri/min) | 315.000                                                                                                          | 345.000                            | 345.000                            | 420.000 max                                                                                                      | 420.000 ca.                                                                                            |
| Pressione aria compressa (bar)   | 2,7                                                                                                              | 2,8 ± 0,2                          | 2,8 ± 0,2                          | 2,1-3,5                                                                                                          | 2,7                                                                                                    |
| Diametro testina (mm)            | 12                                                                                                               | 12,6                               | 12,6                               | 12,5                                                                                                             | 10,2 mini, 11,4 standard                                                                               |
| Altezza della testina (mm)       | 14,5                                                                                                             | 13,5                               | 13,5                               | 13,6                                                                                                             | 13,9 mini, 14,8 standard                                                                               |
| Peso turbina (gr)                | 62                                                                                                               | 43                                 | 39                                 | 65                                                                                                               | 55 mini, 57 standard                                                                                   |
| Materiale corpo                  | Ottone cromato                                                                                                   | Ottone cromato                     | Titanio/Ottone cromato             | EXPERTgrip                                                                                                       | Acciaio titanizzato                                                                                    |
| Misura della fresa (mm)          | 21                                                                                                               | 25 max                             | 25 max                             | Max 25                                                                                                           | •                                                                                                      |
| Tipo di attacco                  | Unifix                                                                                                           | Rapido, compatibile Kavo multiflex | Rapido, compatibile Kavo multiflex | MULTIflex o Sirona o NSK                                                                                         | 8080 con Click&Go, attacco rapido: FONA/ Sirona, NSK, W&H, KaVo, BienAir                               |
| Tipo di lubrificazione           | Olio o grasso                                                                                                    | Olio o grasso                      | Olio o grasso                      | Olio                                                                                                             | Olio                                                                                                   |
| Sistema antirisucchio            | Si                                                                                                               | Si                                 | Si                                 | Si                                                                                                               | Si                                                                                                     |
| Autoclavabile                    | Si                                                                                                               | Si                                 | Si                                 | Si                                                                                                               | Si                                                                                                     |
| Potenza (W)                      | •                                                                                                                | 20                                 | 20                                 | 18                                                                                                               | 14 mini, 20 standard                                                                                   |
| Prezzo di listino*               | Non fornito                                                                                                      | Euro 650,00                        | Euro 770,00                        | Non fornito                                                                                                      | Euro 550,00                                                                                            |


**B.A. INTERNATIONAL > SERVIZI**

**MIGLIOR PREZZO GARANTITO - VENDITA MANIPOLI NUOVI A PREZZI MOLTO VANTAGGIOSI - CONSULENZA TECNICA GRATUITA - SERVIZIO CORRIERE PER RITIRO E CONSEGNA MANIPOLI - PULIZIA CONDOTTI ACQUA. [PROMOZIONE A PAG.17](#)**

> TURBINE

| Denominazione del prodotto       |  <b>MASTERTORQUE M9000 L</b> | <b>MICRA®L</b>                     | <b>OPTIMA 100, MUSTANG 45</b>                 |  <b>PRESTIGE L BLACK LINE LED 1600640-001</b> |  <b>PRESTIGE L LED 1600641-001</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produttore                       | KaVo Dental GmbH                                                                                              | Tekne Dental srl                   | Odontoiatrica Torino                          | Bien-Air                                                                                                                         | Bien-Air                                                                                                              |
| Tipo di testina                  | Standard                                                                                                      | Dimensione piccola                 | Microtestina a 45° per chirurgia              | Standard piccola                                                                                                                 | Standard piccola                                                                                                      |
| Fibre ottiche                    | Si                                                                                                            | Si                                 | Si                                            | Si                                                                                                                               | Si                                                                                                                    |
| Intensità luminosa (lux)         | 25.000                                                                                                        | 25.000                             | 25.000                                        | •                                                                                                                                | •                                                                                                                     |
| Tipo di bloccaggio               | Pulsante                                                                                                      | Pulsante                           | Pinze dinamiche                               | Pulsante                                                                                                                         | Pulsante                                                                                                              |
| Tipo spray                       | 4 getti                                                                                                       | 1 getto                            | 3 getti, solo acqua per chirurgica Mustang 45 | 3 getti aria acqua separate                                                                                                      | 3 getti aria acqua separate                                                                                           |
| Tipo di cuscinetti a sfera       | Ceramica                                                                                                      | Ceramici di alta precisione        | Ceramica                                      | Ceramica                                                                                                                         | Ceramica                                                                                                              |
| Velocità di rotazione (giri/min) | 400.000 max                                                                                                   | 360.000                            | 300.000                                       | 315.000                                                                                                                          | 315.000                                                                                                               |
| Pressione aria compressa (bar)   | 2,1-4,2, valvola di regolazione a 2,8                                                                         | 2,8 ± 0,2                          | 2,7-3                                         | 3-3,2                                                                                                                            | 3-3,2                                                                                                                 |
| Diametro testina (mm)            | 12,5                                                                                                          | 10,3                               | 10                                            | 10,6                                                                                                                             | 10,6                                                                                                                  |
| Altezza della testina (mm)       | 13,1                                                                                                          | 13,2                               | •                                             | 13,3                                                                                                                             | 13,3                                                                                                                  |
| Peso turbina (gr)                | 55                                                                                                            | 44                                 | 69                                            | 56                                                                                                                               | 71                                                                                                                    |
| Materiale corpo                  | PLASMAtec                                                                                                     | Ottone cromato                     | Acciaio                                       | Fibra di carbonio                                                                                                                | Ottone cromato                                                                                                        |
| Misura della fresa (mm)          | Max 25                                                                                                        | 21 max                             | 1,59                                          | 25                                                                                                                               | 21                                                                                                                    |
| Tipo di attacco                  | MULTiflex o Sirona                                                                                            | Rapido, compatibile Kavo Multiflex | MIDWEST 4 vie/rapidi compatibili              | Unifix                                                                                                                           | Unifix                                                                                                                |
| Tipo di lubrificazione           | Olio                                                                                                          | Olio o grasso                      | Olio                                          | Olio o grasso                                                                                                                    | Olio o grasso                                                                                                         |
| Sistema antirisucchio            | Si                                                                                                            | Si                                 | Si                                            | Si                                                                                                                               | Si                                                                                                                    |
| Autoclavabile                    | Si                                                                                                            | Si                                 | Si                                            | Si                                                                                                                               | Si                                                                                                                    |
| Potenza (W)                      | 23                                                                                                            | 16                                 | •                                             | •                                                                                                                                | •                                                                                                                     |
| Prezzo di listino*               | Non fornito                                                                                                   | Euro 588,00                        | Euro 287,00                                   | Non fornito                                                                                                                      | Non fornito                                                                                                           |

Legenda:  approfondimento

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

## &gt; TURBINE

| Denominazione del prodotto       | S-MAX SERIE M                                    | S-MAX SERIE PICO                                                                            | SMARTTORQUE S619L   | SYNEA TG-98/L/ LM      | SYNEAVISION TK-94 L/TK-94 LM |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Produttore                       | NSK                                              | NSK                                                                                         | KaVo Dental GmbH    | W&H Dentalwerk Burmoos | W&H Dentalwerk Burmoos       |
| Tipo di testina                  | Miniature e standard                             | Ultra miniature                                                                             | Standard            | Standard               | Miniatura                    |
| Fibre ottiche                    | Si                                               | Si                                                                                          | Si                  | Si                     | Si                           |
| Intensità luminosa (lux)         | 25.000                                           | •                                                                                           | 25.000              | 25.000                 | 25.000                       |
| Tipo di bloccaggio               | Ultrapush                                        | Push                                                                                        | Pulsante            | Pulsante               | Pulsante                     |
| Tipo spray                       | Quadruplo                                        | Singolo                                                                                     | 4 getti             | Quadruplo              | Quintuplo                    |
| Tipo di cuscinetti a sfera       | Ceramica                                         | Ceramica                                                                                    | Ceramica            | Ceramica               | Ceramica                     |
| Velocità di rotazione (giri/min) | 380.00-450.000 mini,<br>360.000-430.000 standard | 360.000-450.000                                                                             | 400.000 max         | 360.000                | 430.000                      |
| Pressione aria compressa (bar)   | •                                                | 0,25-0,30 mpa                                                                               | 2,1-4,2             | 3                      | 3                            |
| Diametro testina (mm)            | 10,6 mini, 12,1 standard                         | 8,6                                                                                         | 12,5                | 11,5                   | 0,9                          |
| Altezza della testina (mm)       | 12,5 mini, 13,5 standard                         | 9                                                                                           | 14,5                | 21,4 (con fresa 19)    | 17,2 (con fresa 16)          |
| Peso turbina (gr)                | •                                                | •                                                                                           | 68                  | 42/70                  | 39/67                        |
| Materiale corpo                  | Acciaio inossidabile                             | Acciaio inossidabile                                                                        | Lega metallica      | Acciaio cromato        | Acciaio cromato antigraffio  |
| Misura della fresa (mm)          | •                                                | Iso1797-1 tipo 3<br>ø1,59-1,60, iso ø1,59-1,60 fresa a gambo corto/fresa a gambo supercorto | Max 25              | 25                     | 16                           |
| Tipo di attacco                  | NSK, Kavo, Sirona, Bien-Air, W&H                 | NSK, Kavo, Sirona, Bien-Air, W&H                                                            | MULTIflex e Midwest | Rotoquick, Multiflex   | Rotoquick, Multiflex         |
| Tipo di lubrificazione           | Olio                                             | Olio                                                                                        | Olio                | Olio                   | Olio                         |
| Sistema antirisucchio            | Si                                               | Si                                                                                          | Si                  | Si                     | Si                           |
| Autoclavabile                    | Si                                               | Si                                                                                          | Si                  | Si                     | Si                           |
| Potenza (W)                      | 16 mini, 17 standard                             | 9                                                                                           | 16                  | 19                     | 12                           |
| Prezzo di listino*               | Non fornito                                      | Non fornito                                                                                 | Non fornito         | Non fornito            | Non fornito                  |


**B.A. INTERNATIONAL > RIPARAZIONI**

**E' POSSIBILE INVIARE DIRETTAMENTE LE RIPARAZIONI PRESSO IL NOSTRO CENTRO TRAMITE CORRIERE, UTILIZZANDO LA BUSTA B.A. INTERNATIONAL E COMPILANDO L'ORDINE DI RIPARAZIONE.**

PROMOZIONE A PAG.17

> TURBINE

| Denominazione del prodotto       | T1 BOOST                 | T1 CONTROL               | T1 MINI                  | T2 BOOST                 | T2 CONTROL               |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produttore                       | Sirona Dental Systems    | Sirona Dental Systems    | Sirona Dental Systems    | Sirona Dental Systems    | Sirona Dental Systems    |
| Tipo di testina                  | Standard ad alta potenza | Standard ad alta potenza | Standard ad alta potenza | Standard ad alta potenza | Standard ad alta potenza |
| Fibre ottiche                    | Si                       | Si                       | Si                       | Si                       | Si                       |
| Intensità luminosa (lux)         | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |
| Tipo di bloccaggio               | Push button              | Push button              | Push button              | Push button              | Push button              |
| Tipo spray                       | 4 fori                   | 4 fori                   | 4 fori                   | 4 fori                   | 4 fori                   |
| Tipo di cuscinetti a sfera       | Ceramica                 | Ceramica                 | Ceramica                 | Ceramica                 | Ceramica                 |
| Velocità di rotazione (giri/min) | 370.000                  | 250.000                  | 400.000                  | 370.000                  | 250.000                  |
| Pressione aria compressa (bar)   | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        |
| Diametro testina (mm)            | 11,9                     | 12,4                     | 10,2                     | 11,9                     | 12,4                     |
| Altezza della testina (mm)       | 13                       | 13,8                     | 12,7                     | 13                       | 13,8                     |
| Peso turbina (gr)                | 55                       | 56                       | 54                       | 56                       | 57                       |
| Materiale corpo                  | Titanio termoformato     | Titanio termoformato     | Titanio termoformato     | Acciaio titanizzato      | Acciaio titanizzato      |
| Misura della fresa (mm)          | 1,6                      | 1,6                      | 1,6                      | 1,6                      | 1,6                      |
| Tipo di attacco                  | FG                       | FG                       | FG                       | FG                       | FG                       |
| Tipo di lubrificazione           | Olio                     | Olio                     | Olio                     | Olio                     | Olio                     |
| Sistema antirisucchio            | Si                       | Si                       | Si                       | Si                       | Si                       |
| Autoclavabile                    | Si                       | Si                       | Si                       | Si                       | Si                       |
| Potenza (W)                      | 23                       | 22                       | 20                       | 23                       | 22                       |
| Prezzo di listino*               | Euro 799,00              | Euro 799,00              | Euro 799,00              | Euro 549,00              | Euro 549,00              |

## &gt; TURBINE

| Denominazione del prodotto       | TI-MAX SERIE X                                                         | TI-MAX X450                                        | TURBINA DA STUDIO MODELLO "S333"                                    | TURBINA DTF                  | TURBINE NEW ULTIMATE  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produttore                       | NSK                                                                    | NSK                                                | Faro                                                                | DTF Technology srl           | BA International                                                                                         |
| Tipo di testina                  | Miniature, standard, torque                                            | Angolare 45°                                       | •                                                                   | Super torque                 | Standard o mini                                                                                          |
| Fibre ottiche                    | Si                                                                     | Si                                                 | Si                                                                  | Si/No                        | Si                                                                                                       |
| Intensità luminosa (lux)         | 25.000                                                                 | 25.000, versione led<br>32.000 (solo W&H e Sirona) | 100.000 lux +/- 25%<br>LED (rilevato sull'attacco rapido tipo FARO) | •                            | +/- 25.000                                                                                               |
| Tipo di bloccaggio               | Ultrapush                                                              | Push                                               | Pinza ad alta tenuta                                                | Attacco rapido e push button | Pulsante                                                                                                 |
| Tipo spray                       | Quadruplo                                                              | 3 getti                                            | 3 getti                                                             | 4 getti integrati            | 3 getti                                                                                                  |
| Tipo di cuscinetti a sfera       | Ceramica                                                               | Ceramica                                           | Ceramici a schermo integrale                                        | Ceramica                     | Ceramica                                                                                                 |
| Velocità di rotazione (giri/min) | 390.000-450.000 mini, 380.000-440.000 standard, 300.000-360.000 torque | 380.000-450.000                                    | > 340.000                                                           | 400.000                      | 400.000 +/- 10%                                                                                          |
| Pressione aria compressa (bar)   | 0,25-0,3 mpa                                                           | 0,25-0,3 mpa                                       | 2,9±0,1 (pressione di esercizio)                                    | 2-2/3                        | 2,8                                                                                                      |
| Diametro testina (mm)            | 10,3 mini, 11,2 standard, 13,2 torque                                  | 11,2                                               | 12,5                                                                | •                            | 10,2 mini, 11,4 standard                                                                                 |
| Altezza della testina (mm)       | 11,3 mini, 13,4 standard e torque                                      | 13,5                                               | •                                                                   | •                            | 13,9 mini, 14,8 standard                                                                                 |
| Peso turbina (gr)                | •                                                                      | •                                                  | 55                                                                  | •                            | •                                                                                                        |
| Materiale corpo                  | Titanio                                                                | Titanio                                            | Ottone nichelato e cromato                                          | Acciaio                      | Titanio                                                                                                  |
| Misura della fresa (mm)          | •                                                                      | 25                                                 | •                                                                   | •                            | 1,6                                                                                                      |
| Tipo di attacco                  | NSK, Kavo, Sirona, Bien-Air, W&H                                       | NSK, Kavo, Sirona, Bien-Air, W&H                   | Disponibili per attacco rapido FARO ed attacco rapido KAVO          | Kavo compatibile             | Disponibile con attacco Bien Air, Sirona, Kavo, NSK, W&H                                                 |
| Tipo di lubrificazione           | Olio                                                                   | Olio                                               | Olio                                                                | Olio                         | Olio                                                                                                     |
| Sistema antirisucchio            | Si                                                                     | Si                                                 | Si                                                                  | Si                           | Si                                                                                                       |
| Autoclavabile                    | Si                                                                     | Si                                                 | Si                                                                  | Si                           | Si                                                                                                       |
| Potenza (W)                      | 17 mini, 21 standard, 22 torque                                        | 21                                                 | •                                                                   | •                            | Mini 14, Standard 20                                                                                     |
| Prezzo di listino*               | Non fornito                                                            | Non fornito                                        | Non fornito                                                         | Euro 450,00                  | Non fornito                                                                                              |

Legenda:  approfondimento

\* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ TURBINE

| Denominazione del prodotto       |  <b>TURBINE ULTIMATE POWER PLUS</b> | <b>TWIN POWER</b>                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produttore                       | BA International                                                                                                     | Morita                                |
| Tipo di testina                  | Standard o mini                                                                                                      | Ultra mini, mini, media, normale, 45° |
| Fibre ottiche                    | Si                                                                                                                   | Si                                    |
| Intensità luminosa (lux)         | +/- 25.000                                                                                                           | 25.000                                |
| Tipo di bloccaggio               | Pulsante                                                                                                             | Esclusivo anello di arresto rapido    |
| Tipo spray                       | 3 getti                                                                                                              | 3 getti                               |
| Tipo di cuscinetti a sfera       | Ceramica                                                                                                             | Ceramica                              |
| Velocità di rotazione (giri/min) | 400.000 +/- 10%                                                                                                      | 370.000-30.000                        |
| Pressione aria compressa (bar)   | 2,8                                                                                                                  | 0,2-0,29 mpa                          |
| Diametro testina (mm)            | 10,2 mini, 11,4 standard                                                                                             | 9-10                                  |
| Altezza della testina (mm)       | 13,9 mini, 14,8 standard                                                                                             | 12,7-13,2                             |
| Peso turbina (gr)                | •                                                                                                                    | 45-48                                 |
| Materiale corpo                  | Titanio                                                                                                              | Rivestimento in ceramica              |
| Misura della fresa (mm)          | 1,6                                                                                                                  | Tutte                                 |
| Tipo di attacco                  | Disponibile con attacco Bien Air, Sirona, Kavo, NSK, W&H                                                             | Morita, NSK, W&H, Kavo, Sirona        |
| Tipo di lubrificazione           | Olio                                                                                                                 | Olio                                  |
| Sistema antirisucchio            | Si                                                                                                                   | Si                                    |
| Autoclavabile                    | Si                                                                                                                   | Si                                    |
| Potenza (W)                      | 14 mini, 20 standard                                                                                                 | 25                                    |
| Prezzo di listino*               | Non fornito                                                                                                          | Euro 800,00                           |

➕ INFO OPERATORI

**BA International**  
800915666  
www.bainternational.it

**Bien-Air**  
02.58321251  
www.bienair.com

**DTF Technology srl**  
www.dtftechnology.it

**Faro spa**  
www.faro.it

**KaVo Dental GmbH**  
010.8332.1  
www.kavo.it

**Morita**  
02.87394532  
www.jmoritaItalia.com

**NSK** (Dati forniti da Dentalica  
www.dentalica.com)

**Odontoiatrica Torino**  
011.9947415  
www.odontoiatrica.it

**Sirona Dental Systems**  
045.8281811  
www.sirona.it  
(Per FONDA 8080 L dati forniti da Fona  
www.fonadental.it)

**Tekne Dental srl**  
055.8825741  
www.teknedental.com

**W&H Dentalwerk Burmoos GmbH**  
www.wh.com

**AVVERTENZE AL LETTORE**

I dati e le informazioni pubblicati in questa sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d'uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

**INFODENT**  
L'EDICOLA 1.0

NUOVO!



## FONA 8080 L - Qualità Made in Germany

Le turbine FONA 8080 L assicurano la massima potenza senza compromessi in termini di comfort e precisione.

Offrono l'eccezionale qualità tecnica del Made in Germany a un prezzo conveniente.

Le turbine 8080 L sono il top di gamma. Raggiungono una potenza superiore ai 20 watt e possono essere utilizzate sia con luce LED che alogena, per un perfetto trattamento di precisione. Inoltre, hanno un rivestimento cromato ed utilizzano cuscinetti in ceramica di altissima precisione, che garantiscono un funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni.

La struttura bilanciata dal peso ridotto, il profilo disegnato su quello della mano e la luce potente contribuiscono a risultati di trattamento ottimali. La superficie liscia è progettata per una presa

sicura e garantisce la massima igiene per il dentista e il paziente.

Il sistema anti retrazione previene l'ingresso della saliva nella turbine. Questo protegge i cuscinetti a sfera e le parti meccaniche dalla contaminazione e garantisce una maggiore durata. Le turbine 8080 L sono disponibili con testina Standard o Mini. Con l'innesto push-button cambiare le frese è rapido e facile. Anche la sostituzione del rotore è molto semplice, una operazione che potrete effettuare direttamente nel Vostro studio.

FONA 8080 L offre una vasta scelta di attacchi in quanto compatibili con Click&Go e l'attacco rapido FONA / Sirona, NSK, W&H, KaVo e BienAir.

FONA 8080 L, turbine di elevate prestazioni, potenti e affida-

bili, sviluppate per soddisfare ogni giorno le necessità dell'odontoiatra.

*FONA è un brand internazionale che offre una gamma completa di apparecchiature odontoiatriche con un ottimo rapporto qualità-prezzo.*

*Nella sua nuova sede di Milano, FONA sviluppa e produce l'intera gamma di radiologia 2D/3D e endorali, che insieme a riuniti odontoiatrici, sistemi per l'igiene e strumentazione rotante, completano l'offerta per il Vostro studio.*

### PER INFORMAZIONI

**FONA srl**

Via Galileo Galilei 11

20090 Assago (MI)

Tel. 02 45712171

info@fonadental.it

www.fonadental.it



**CENTRO RIPARAZIONE MANIPOLI**

## PROMOZIONE ECCEZIONALE!



**Sconto  
30€**

**PER OGNI ROTORE  
SOSTITUITO\***

*\*per la sostituzione si utilizzano  
cuscinetti B.A. International*



## Turbine e contrangoli Bien-Air: innovazione ed eccellenza

Produrre gli strumenti migliori per semplificare il lavoro degli odontoiatri e migliorare sempre più il comfort dei pazienti. Questa è la missione che Bien-Air persegue dalla sua fondazione nel 1959. Continuamente attenta alle esigenze dei professionisti, Bien-Air ha moltiplicato le sfide definendo standard sempre più elevati. Una vera e propria cultura dell'eccellenza che si inserisce nella tradizione

dei prodotti Swiss Made, nati nella celebre Watch Valley. La nostra promessa per l'avvenire è continuare ad innovare per offrirvi gli strumenti più avanzati e più affidabili. Per facilitare il vostro lavoro giorno dopo giorno.

### Turbine Bora & Prestige sempre un passo avanti

Le turbine Bora & Prestige nella nuova versione con design ridefinito e la linea Blac-

kline con l'impugnatura in fibra di carbonio, garantiscono non solo igiene irreprensibile grazie alle valvole antiritorno acqua e aria Sealed Head, ma anche nebulizzazione perfetta in virtù dei sei ugelli aria/acqua separate Accu-Spray. Inoltre sono dotate del pratico pulsante Cool Touch che limita il riscaldamento e di un nuovo sistema di bloccaggio Accu-Chuck a pinze che riduce vibrazioni e rumorosità. Munite di un esclusivo sistema a LED, le turbine Bien-Air offrono un'illuminazione omogenea del campo operatorio e una luce di intensità praticamente raddoppiata grazie ad una nuovissima tecnologia.

### Contrangoli e manipoli Bien-Air: precisione totale

Anche il miglior dentista non può ottenere il meglio se non ha a disposizione strumenti all'altezza. I contrangoli Bien-Air offrono il meglio della microtecnologia svizzera. Ogni strumento è un capolavoro di micromeccanica che coniuga

perfettamente ultraprecisione, robustezza e silenziosità. Eredi di una lunga tradizione di eccellenza, i contrangoli Bien-Air dispongono di tre sprays aria/acqua separate Accu-Spray, che garantiscono una perfetta nebulizzazione e della tecnologia di bloccaggio e di azionamento ultraprecisa Accu Chuck per dare precisione, affidabilità e silenziosità strabilianti.

Persino più corti, più leggeri e più maneggevoli nella versione Micro-Series. Coniugati ai micromotori compatti Micro-Series, i contrangoli Bien-Air vantano un equilibrio in mano che rasenta la perfezione. Non potrete farne a meno!

#### ➤ PER INFORMAZIONI

**Bien-Air**  
Via E. Vaina, 3  
20122 Milano  
Tel. 02.58321251  
Fax 02.58321253  
[www.bienair.com](http://www.bienair.com)

## KaVo MASTERtorque M9000 L con tecnologia DST

La superiorità a portata di mano. Potente, silenziosa, sicura

Grazie al modello M9000 L KaVo consolida la propria posizione di leader nel segmento delle turbine di fascia elevata. Con la MASTERtorque il lavoro è **rilassato e sicuro** grazie alla nuova tecnologia **DST (Direct Stop Technology)** che interrompe il movimento della fresa dentale entro un solo secondo dal suo arresto.

Tale sistema consente sia di ridurre il pericolo di ferire il paziente, sia all'operatore di lavorare meglio. Inoltre, è garantita una **igiene migliore** poiché si impedisce di fatto completamente l'effetto di aspirazione di reflusso di aerosol e sostanze presenti

all'interno del cavo orale. Ciò consente una **maggiore durata** dello strumento preservando i cuscinetti ceramici del rotore dall'ingresso al suo interno di micro-particelle. Le prestazioni sono incredibili, grazie ad una potenza di taglio fino a **23 Watt**, una **estrema silenziosità** (soli 57 dB(A)) ed una precisione di 1/300