


Microscopi da studio

Sondaggio su **210** responder


Riesce a vedere ben illuminato un canale radicolare?

Affatto	1	15	8%
	2	46	22%
	3	74	35%
	4	45	21%
Totalmente	5	30	14%

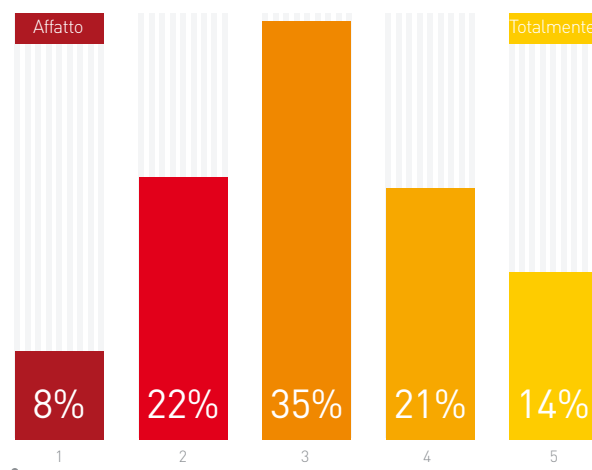


Quali servizi ritiene debbano essere inclusi nell'acquisto?*

Installazione	151	72%
Trasporto	124	59%
Corso di formazione	174	83%
Estensione di garanzia	95	45%
Supporto tecnico online	118	56%

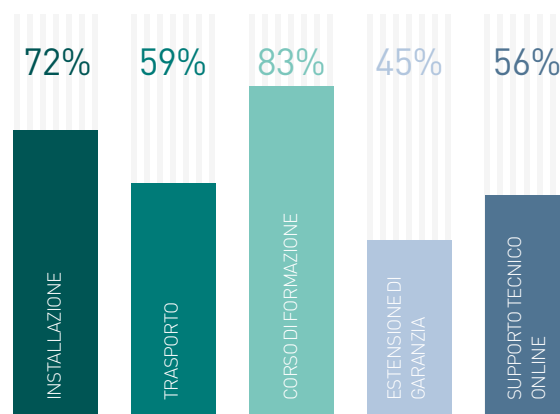

Cosa deve avere un buon microscopio?*

Maneggevolezza	140	67%
Stabilità	107	51%
Qualità delle ottiche	168	80%
Possibilità di implementazione con accessori	97	46%
Prezzo	109	52%

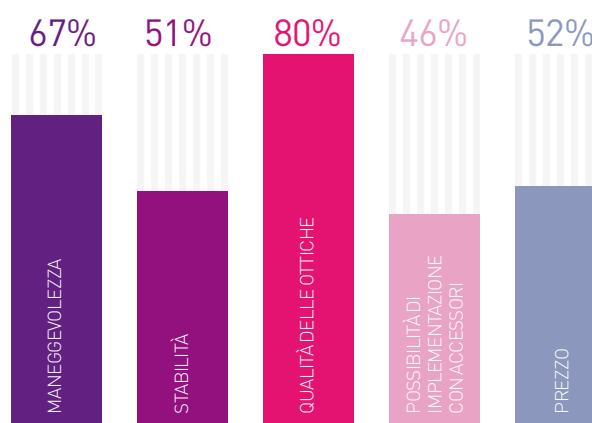

* Risposte multiple

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

➤ MICROSCOPI DA STUDIO

					
Prodotto	GLOBAL G-SERIES	LABOMED LTS PRIMA DNT	M400	M525 F20	
Produttore	Global Surgical Corporation	Laboamerica	Leica Microsystems	Leica Microsystems	
Gruppo di appartenenza in base al sistema ottico	Multifocale manuale, range focale 230-250 mm/200-350 mm	Microscopio a focale fissa 200-250-300-400 mm, Multifocale manuale 200-300 o 200-350	A focale fissa obiettivi da 100-150-200-250-300-350-400, multifocale manuale range focale 200-300 m	Multifocale motorizzato range focale 207mm-470 m	
Sistema d'ingrandimento	Variatore d'ingrandimenti a scatti (3 o 6)	Variatore d'ingrandimenti a scatti (5 o 3)	Variatore d'ingrandimenti a scatti (5)	Zoom motorizzato	
Dimensione reale dell'obiettivo (mm)	54	46	54	54	
Stativi disponibili	A terra, a soffitto oppure a parete (156 cm.)	Parete, pavimento con ruote o fisso, soffitto, applicazione su riunito	Pavimento su ruote o fisso, parete, soffitto, sbraccio massimo 144 cm	Stativo a pavimento su ruote o fisso, parete, soffitto, sbraccio massimo 1.692 cm	
Tubi binoculari disponibili	Inclinato a 45° fisso variabile 0-200°	Inclinato a 45° fisso, variabile 0-220°	Inclinato a 45° fisso, variabile 20-40°, 5-25°, 0-180°	Inclinato a 45° fisso, variabile 20-40°, 5-25°, 0-180°	
Oculari disponibili	10X	10-12.5 X	10-12.5-20-25-16-8 X	10-12.5-20-25-16-8 X	
Sistema d'illuminazione	Xenon 180 W, Led 30 W	Opzionale alogena 150 W, xenon 300 W, led di serie 50 W HIPW, laserled 300 W	Alogena integrata senza fibra ottica, Xenon 150-300 W, led 15 W superlux	Xenon 180 W doppia sorgente	
Reale possibilità di bilanciamento con accessori laterali installati	Si braccio di controbilanciamento	Si, weightless motion di serie	Si movimento del microscopio senza usare le mani, sistema brevettato Leila, DBS Dynamic Balance System	Si movimento del microscopio senza usare le mani, sistema brevettato Leila, DBS Dynamic Balance System	
Sistema di snodi	A frizione	A frizione	A frizione	A frizione	
Accessori disponibili	Estensore di carr, filtri laser e per composito, sistemi di foto/video ripresa, bracci per ulteriore estensione	Sistemi video full HD, ultra HD 4k, video 3d real time. Foto APS, foto full frame	Ergo dent, doppio diaframma ad iride, filtro arancio, sistema video e foto integrato, full HD 1.080 p	Ergo dent/doppio diaframma ad iride, filtro arancio, sistema video e foto integrato, full HD 1.080 p	
Altre caratteristiche	Binoculare ruotabile, oculari regolabili, braccio angolato	Lenti apocromatiche di serie	Assistenza totale reale	Pannello touch screen a colori	
Prezzo a partire da	Non fornito	Euro 12.900,00	Non fornito	Non fornito	
Info azienda	www.globalsurgical.com Importatore e distributore per l'Italia Sweden & Martina spa Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com	Tel. 3939783193 www.lts-srl.com	Distributore Mikros Tel. 02.36527836 www.mikros.it	Distributore Mikros Tel. 02.36527836 www.mikros.it	

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

MICROSCOPIO OPERATORIO KAPS	OP-DENT5	OPMI PICO	OPMI PROERGO
Karl Kaps GmbH & Co. KG	Optomic	Zeiss	Zeiss
A focale fissa 100-150-200-250-300-400 mm/multifocale manuale ob. Vario 200/400mm – Multifocale manuale b. Mini vario 220/320mm, multifocale motorizzato Vario 200/400mm	A focale fissa, obiettivi 200-250-300-400 mm	Multifocale manuale, range focale 250 mm regolabile	Multifocale motorizzato, Messa a fuoco motorizzata in continuo tramite Varioskop; intervallo di messa a fuoco 200–415 mm
Variatore d'ingrandimenti a scatti (3 e 5), Zoom manuale e motorizzato	Variatore d'ingrandimenti a scatti (5)	Variatore d'ingrandimenti a scatti (5)	Zoom motorizzato
45	47	•	•
A soffitto 1500 mm, a pavimento 1300 mm, a parete 1500 mm	Pavimento, parete, soffitto (1.600 mm)	A pavimento 110 cm, a soffitto 145 cm, a parete 145 cm	A pavimento 165 cm, a soffitto 165, a parete 165/185 cm
Inclinato a 45° fisso, variabile 0-210°, variabile 0-60°	Inclinato a 45° fisso, variabile 0°-240°	Inclinato a 45° fisso, variabile 0-180°, Foldable Tube f170/f260	Variabile 0-180°, Tubo inclinabile f170/f260, con funzione PROMAC® per ingrandimento aggiuntivo del 50% e funzione di rotazione integrata
10-12.5-16-20-25 X	10-12.5 X	10-12.5 X	10-12.5 X
Alogena 100 W, Xenon 180 W, Led 20 W	Alogena 150 W, Xenon 100 W, Led 60 W	Alogena 100 W, Xenon 180 W, led	Alogena 100 W, Xenon 180 W
Si sistema di bilanciamento meccanico	Si Counterweight	Si attraverso l'utilizzo di frizioni poste sullo stativo	Si attraverso il sistema di bilanciamento motorizzato del corpo ottico
A frizione e a blocchi elettromagnetici	A frizione	A frizione	Misto
Accessori per la documentazione fotografica e video	Foto e TV	Varioskop® 100, Telecamera Integrata FULL HD, Interfaccia MORA, Manopole Comfort	Telecamera Semintegrata FULL HD con Speedfokus, Pedale Fuoco/Zoom, Partitore Ottico/Ottica Angolare
•	Stabile, compatto, maneggevole	•	Sistema magnetico Free Float, Display LCD con guida per l'utente, Tasti sull'impugnatura per zoom e messa a fuoco, oltre a tasti funzione programmabili
Non fornito	Euro 7.900,00	Non fornito	Non fornito
Importatore e distributore Genesi Management srl Tel. 333.5041000 www.kaps-optik.de	www.optomic.com Distributore Quattrotri srl Tel. 02.96409029 www.quattrotri.com	www.zeiss.it	www.zeiss.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA