


Turbine e Manipoli per micromotore per riunito

Sondaggio su **230** responder


Qual è il fattore che maggiormente influenza la scelta di un manipolo e turbina?

Potenza	35	15%
Silenziosità	11	5%
Fibre ottiche	32	14%
Raffreddamento veloce	11	5%
Affidabilità	141	61%

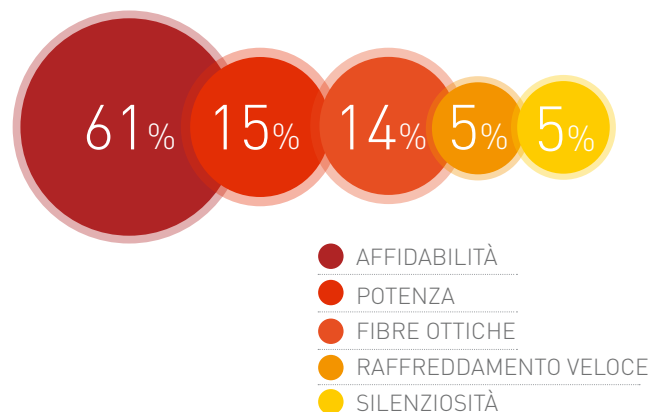


Quanto ti interesserebbe un "Servizio assistenza dedicato" con dei vantaggi esclusivi?

1	21	10%
2	28	12%
3	53	23%
4	74	32%
5	54	23%

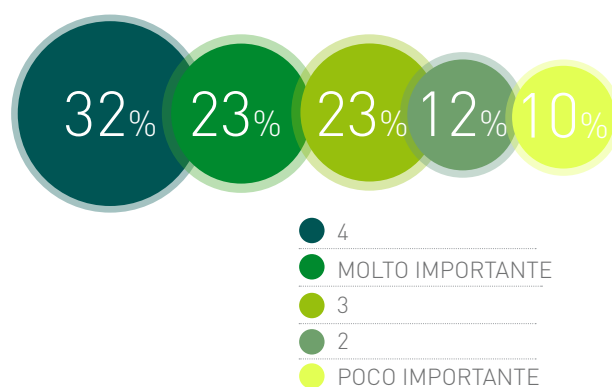

Quanto è importante l'estensione della garanzia?

1	7	3%
2	14	6%
3	67	29%
4	64	28%
5	78	34%

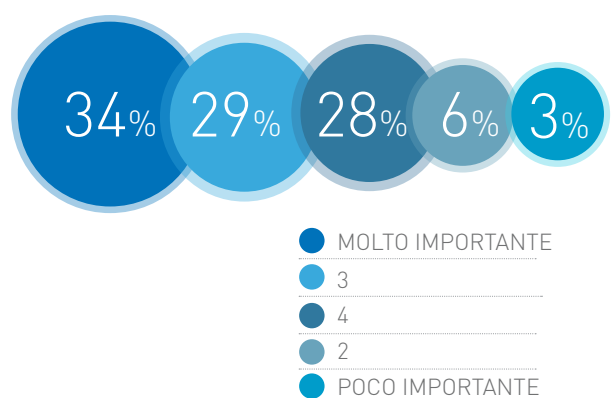

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

➤ TURBINE

Denominazione del prodotto	BRAVIA L/LB/LN	BRAVIA XL/XLB/XLN	COBRA LED	FONA 8080 L	
Produttore	Tekne Dental srl	Tekne Dental srl	Gnatus	Fona	
Tipo di testina	Standard	Standard	FG standard Push	Standard, mini	
Fibre ottiche	Si	Si	Si	Si	
Intensità luminosa (lux)	25.000	25.000	25.000	25.000	
Tipo illuminazione	Led	Led	Led	Led, tradizionale	
Luce autogenerata	No	No	No	No	
Tipo di bloccaggio	Pulsante	Pulsante	Push button	Push button	
Campo visivo privo di ombre	No	No	Si	No	
Tipo spray	3	4	3	3	
Tipo di cuscinetti a sfera	Ceramica	Ceramica, di alta precisione	Ceramica	Ceramica	
Velocità di rotazione (giri/min)	345.000	345.000	420.000	420.000	
Pressione aria compressa (bar)	2,8±0,2	2,8±0,2	2,2	3	
Diametro testina (mm)	12,6	12,6	12,5	11,4-14,8/10,2-13,9	
Altezza della testina (mm)	13,5	13,5	14,9	14,8	
Angolazione testina/fresa	17°	17°	24°	90-18°	
Finitura antiusura	Si	Si	Si	Si	
Filtro acqua removibile	No	No	Si	No	
Peso turbina (g)	43	39	39	57	
Materiale corpo	Ottone cromato	Titanio, ottone cromato	Alluminio con trattamento anodizzato	Acciaio titanizzato	
Misura della fresa (mm)	25 max	25 max	2	314-315/313 (mini)	
Tenuta mandrino	Dinamica	Dinamica	•	•	
Tipo di attacco	Kavo multiflex, Bien-air unifix, NSK	Kavo multiflex, Bien-air unifix, NSK	Midwest	Rapido click 8 gr	
Tipo di lubrificazione	Olio, grasso	Olio, grasso	Olio	Olio	
Sistema antirisucchio	Si	Si	Si	Si	
Potenza (W)	20	20	3 V	20	
Prezzo di listino*	Euro 650,00	Euro 770,00	Euro 500,00	Euro 450,00	
Info azienda	Tel. 055.8825741 www.teknedental.com	Tel. 055.8825741 www.teknedental.com	Tel. 081.5844492	Tel. 02.45712171 www.fonadental.com	

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

	KAVO EXPERTTORQUE E680 L	KAVO MASTERTORQUE M9000 L	KAVO SMARTTORQUE S619 L	MICRA L	S-MAX M
	KaVo Dental AG	KaVo Dental AG	KaVo Dental AG	Tekne Dental srl	NSK
	Testina standard angolata a 100°/18°	Testina standard angolata a 100°/19°	Testina standard angolata a 100°/18°	Standard piccola	Mini e standard
	Si	Si	Si	Si	Si
	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Led, tradizionale	Led, tradizionale	Led, tradizionale	Led	Led
	No	No	No	No	No
	FG mandrino in carburo	FG mandrino in carburo	FG mandrino in carburo	Pulsante	Meccanismo push
	Si	Si	Si	No	•
	4 con filtro acqua blocca impurità inserito nelmanipolo	4 con filtro acqua blocca impurità inserito nel manipolo	4	1	4
	Ceramica	Ceramica	Ceramica	Ceramica	Ceramica
	160.000-400.000	160.000-400.000	350.000-400.000	360.000	380.000-450.000 Mini 360.000-430.000 standard
	2,1-4,2	2,1-4,2	2,1-4,2	2,8±0,2	•
	12,5	12,5	12,5	10,3	10,6 Mini 12,1 standard
	13,6	13,1	14,5	13,2	12,5 Mini 13,5 standard
	100-18°	100-19°	100-18°	17°	•
	Si	Si	Si	Si	•
	Si	Si	No	No	No
	•	•	•	44	•
	Plasmatec (Brevetto KaVo)	Plasmatec (Brevetto KaVo)	Plasmatec (Brevetto KaVo)	Ottone cromato	Acciaio inossidabile
	1,6 diametro, fino a 19 lunghezza	1,6 diametro, fino a 19 lunghezza	1,6 diametro, fino a 19 lun- ghezza	21 max	•
	30 Ncm	Fino a 32 Ncm	29 Ncm	Dinamica	•
	Rapido, KaVo Multiflex, Sirona o NSK compatibile	Rapido, KaVo Multiflex, Sirona o NSK compatibile	rapido, KaVo Multiflex	Kavo Multiflex	NSK, Kavo, Sirona, Bien Air, W&H
	Olio	Olio	Olio	Olio, grasso	Olio
	Si	Si	Si	Si	Si
	18 alla fresa	23 alla fresa	16 alla fresa	16	16 Mini 17 standard
	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 588,00	Non fornito
	KaVo Italia srl tel. 010.83321 www.kavo.it	KaVo Italia srl tel. 010.83321 www.kavo.it	KaVo Italia srl tel. 010.83321 www.kavo.it	Tel. 055.8825741 www.teknedental.com	Tel. 800707172 www.dentalica.com

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> TURBINE

Denominazione del prodotto	SILK LINE S502B - S504M	SILK LINE T501L	SYNEA FUSION TG-97 L, TG-98 L	SYNEA VISION TK-94 L/TK - 97L/TK - 98L/TK - 100L	
Produttore	Ivory srl	Ivory srl	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	W&H Dentalwerk Burmoos GmbH	
Tipo di testina	Standard	Standard	Compact, standard	Mini, compact, standard, big	
Fibre ottiche	No	Si	Si	Si	
Intensità luminosa (lux)	•	40.000	25.000	25.000	
Tipo illuminazione	•	Led	Led	Anello Led+	
Luce autogenerata	No	No	No	No	
Tipo di bloccaggio	Push button	Push button	Pulsante	Pulsante	
Campo visivo privo di ombre	Si	Si	Si	Si	
Tipo spray	4	3	4	5	
Tipo di cuscinetti a sfera	Ceramica	Ceramica	Ceramica	Ceramica	
Velocità di rotazione (giri/min)	345.000	345.000	360.000-390.000	330.000-410.000	
Pressione aria compressa (bar)	2,8	2,8	3	3	
Diametro testina (mm)	12,5	12,5	10-11,5	9-13	
Altezza della testina (mm)	13,1	13,1	21,1 con fresa	17,2-21,4	
Angolazione testina/fresa	90°	90°	•	•	
Finitura antiusura	Si	Si	No	Si	
Filtro acqua removibile	No	No	No	No	
Peso turbina (g)	49	45	42	39-70	
Materiale corpo	Acciaio	Acciaio titanizzato	Acciaio cromato	Acciaio cromato antigraffio	
Misura della fresa (mm)	1,591-1,6	1,591-1,6	1,6	1,6	
Tenuta mandrino	40 N/Pulsante	40 N/Pulsante	FG	FG	
Tipo di attacco	Borden, Midwest	Kavo, NSK, Sirona, BienAir	Rotoquick	Rotoquick	
Tipo di lubrificazione	Olio, grasso	Olio, grasso	Olio	Olio	
Sistema antirisucchio	Si	Si	Si	Si	
Potenza (W)	23	23	19	12-22	
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Euro 839,00	Euro 1.134,00-1.345,00	
Info azienda	www.ivory-dent.com	www.ivory-dent.com	www.wh.com/it	www.wh.com/it	

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

					
	T2 CONTROL	TI-MAX Z	TORNADO LK 1600907-001	TWINPOWER PAR-4HUEX-O/ PAR-4HUMX-O	TWINPOWER PAR-4HX-O/ PAR4HEX-O
	Sirona Dental Systems	NSK	Bien-Air Dental SA	JMorita	JMorita
	Controllo automatico della velocità di rotazione	Standard	Ridotta	•	•
	Si	Si	Si	Si	Si
	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Tradizionale	Led	Led	Led	Led
	No	No	No	Si	Si
	Pulsante	Push button	Bloccaggio fresa e antivibrazioni Accu-Chuck Preciplus	Freno in gomma nel sistema a stop rapido, la turbina si arre- sta rapidamente in 2 sec	Sistema di bloccaggio massima precisione
	Si	•	Si	Si	Si
	4	4	4	1-3 ugelli	3 ugelli
	Ceramica	Ceramica	Ceramica	Ceramica	Ceramica
	280.000	320.000-400.000	410.000	370.000±30.000	370.000±30.000
	3	2,8	2,5-3,2	0,20-0,29 Mpa	0,20-0,29 Mpa
	12,4	12,25	12,2	9	10,5-12
	13,8	13,1	13	12,70-10,8	13,2
	90°	•	90°	•	•
	Si	Si	Si	Si	Si
	No	No	No	Si	Si
	57	45	58	48-57	48-57
	Acciaio titanizzato	Titanio	Testina in acciaio	Rivestimento in polvere di carbonio	Rivestimento in polvere di carbonio per favorire la presa
	1,6	FG	1,60	•	•
	•	•	Accuchuck Preciplus	•	•
	Sirona, KaVo, W&H, NSK	NSK, Kavo, Sirona, Bien Air, W&H	Multiflex	Morita, KaVo, Sirona, W&H, NSK	Morita, KaVo, Sirona, W&H, NSK
	Olio	Olio	Grasso, olio	Olio	Olio
	Si	Si	Si	Si	Si
	22	24-26	30	20-18	22-25
	Euro 629,00	Non fornito	Non fornito - Esiste anche la versione TORNADO LED per attacco Unifix 1600908-001	Euro 890,00	Euro 890,00
	Tel. 045.8281811 www.sirona.it	Tel. 800.707172 www.dentalica.com	www.bienair.com www.bienair-tornado.com	Tel. 02.87394532 www.jmoritaitalia.com	Tel. 02.87394532 www.jmoritaitalia.com

* I prezzi si intendono al netto di IVA

> A CONFRONTO

> MANIPOLI PER MICROMOTORE PER RIUNITO

Denominazione del prodotto	CONTRANGOLO COBRA	CONTRANGOLO SYNEA FUSION WG-56 LT	CONTRANGOLO SYNEA FUSION WG-99 LT	CONTRANGOLO SYNEA VISION WK-99 LT	
Produttore	Gnatus	W&H Dentalwerk Burmoos Gmbh	W&H Dentalwerk Burmoos Gmbh	W&H Dentalwerk Burmoos Gmbh	
Tipo	Anello blu	Standard anello blu con conduttore ottico	Moltiplicatore anello rosso	Moltiplicatore anello rosso	
Indicazioni	•	Preparazione di cavità, resezione, rifinitura, fresatura	Preparazione di cavità, resezione, rifinitura, fresatura	Preparazione di monconi e cavità, fresatura, resezione	
Tipo illuminazione	•	Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale	
Fibre ottiche	No	Si 25.000 lux	Si 25.000 lux	Si 25.000 lux	
Bloccaggio a pulsante	Si	Si	Si	Si	
Spray integrato n° di getti	Si	Si singolo	Si 4	Si 5	
Rapporto	1:1	1:1	1:5	1:5	
Diametro frese (mm)	•	2,35	1,6	1,6	
Massimo numero di giri (rpm)	20.000	40.000	200.000	200.000	
Angolazione testina	•	•	•	•	
Testine intercambiabili e estraibili	No	No	No	No	
Cuscinetti in ceramica	Si	No	Si	Si	
Materiale corpo	Alluminio	Acciaio cromato	Acciaio cromato	Acciaio cromato antigraffio	
Diametro e altezza testina (mm)	10/14	9,5/20 con fresa	10/22,5 con fresa	21,6 con fresa	
Finitura antiusura	Si	No	No	Si	
Valvola antiritorno	Si	Si	Si	Si	
Altre caratteristiche	•	Lunga durata e silenzioso, asta di vetro per una luce costante	Lunga durata garantita dai cuscinetti a sfera in ceramica	Silenziosità	
Prezzo di listino*	Euro 400,00	Euro 742,00	Euro 1.070,00	Euro 1.410,00	
Info aziendali	Tel. 081.5844492 www.gnatus.it	www.wh.com/it	www.wh.com/it	www.wh.com/it	

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

	EVO.15 1:1 L 1600939-001	EVO.15 1:1 L MICRO-SERIES 1600938-001	EVO.15 1:5 L 1600941-001	EVO.15 1:5 L MICRO-SERIES 1600940-001	EXPERTMATIC E20 L
	Bien-Air Dental SA	Bien-Air Dental SA	Bien-Air Dental SA	Bien-Air Dental SA	KaVo Dental AG
	Standard anello blu	Standard anello blu	Moltiplicatore anello rosso	Moltiplicatore anello rosso	Anello blu
	Restauro, profilassi, endodonzia	Restauro, profilassi, endo- donzia	Restauro e odontoiatria in generale	Restauro e odontoiatria in generale	Conservativa
	Led	Led	Led	Led	Led, tradizionale
	Si fino a 38.000 lux	Si fino a 38.000 lux	Si fino a 38.000 lux	Si fino a 38.000 lux	Si 25.000 lux
	Si	Si	Si	Si	Si
	Si 4	Si 4	Si 4	Si 4	Si 1
	1:1	1:1	1:5	1:5	1:1
	2,35	2,35	1,60	1,60	2,35
	40.000	40.000	200.000	200.000	40.000
	90°	90°	90°	90°	90-19°
	No	No	No	No	No
	Si	Si	Si	Si	Si
	Testina in acciaio	Testina in acciaio	Testina in acciaio	Testina in acciaio	Plasmatec (brevetto KaVo)
	9,4/14,1	9,4/14,1	9,4/14,1	9,4/14,1	14,1/9,8
	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si
	Sistema bloccaggio fresa e di azionamento rotante accu-chuck preciplus, testina antiurto, accu- spray quattro mix con illuminazione dualook	Micro-series, sistema bloc- caggio fresa e di azionamento rotante accu-chuck preciplus, testina antiurto, accu-spray quattro mix con illuminazione dualook	Sistema bloccaggio fresa e di azionamento rotante accu- chuck preciplus, testina antiur- to, accu-spray quattro mix con illuminazione dualook, sistema antifrizione cooltouch+	Micro-series, sistema bloc- caggio fresa e di azionamento rotante accu-chuck preciplus, testina antiurto, accu-spray quattromix con illuminazione dualook, sistema antifrizione cooltouch+	Mandrino in carburo, garanzia 18 mesi
	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito
	www.bienair.com www.bienair-evo15.com	www.bienair.com www.bienair-evo15.com	www.bienair.com www.bienair-evo15.com	www.bienair.com www.bienair-evo15.com	KaVo Italia srl tel. 010.83321 www.kavo.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ MANIPOLI PER MICROMOTORE PER RIUNITO

Denominazione del prodotto	EXPERTMATIC E25 L	MANIPOLO TI-MAX Z25L	MANIPOLO TI-MAX Z45L	MANIPOLO TI-MAX Z95L
Produttore	KaVo Dental AG	NSK	NSK	NSK
Tipo	Moltiplicatore anello rosso	Anello blu	Moltiplicatore anello rosso	Anello rosso
Indicazioni	Preparazioni cavitare, monconi	Applicazioni generiche	Trattamenti chirurgici nella regione molare	Demolizioni, asportazioni, modellazione di monconi
Tipo illuminazione	Led, tradizionale	Led	Led	Led
Fibre ottiche	Si 25.000 Lux	Si	Si	Si
Bloccaggio a pulsante	Si	Si	Si	Si
Spray integrato n° di getti	Si 3	Si 4	Si 4	Si 4
Rapporto	1:5	1:1	1:4.2	1:5
Diametro frese (mm)	1,6	Per frese CA (Ø 2,35)	Per frese FG (Ø 1,6)	Per frese FG (Ø 1,6)
Massimo numero di giri (rpm)	200.000	40.000 max	168.000 max	200.000 max
Angolazione testina	90-19°	•	45°	•
Testine intercambiabili e estraibili	No	No	No	No
Cuscinetti in ceramica	Si	Si	Si	Si
Materiale corpo	Plasmatec (brevetto KaVo)	Titanio	Titanio con trattamento duracoat	Titanio
Diametro e altezza testina (mm)	10,2/13,6	13,4 altezza	•	13,4 altezza
Finitura antiusura	Si	Si	Si	Si
Valvola antiritorno	Si	No	No	No
Altre caratteristiche	Mandrino in carburo maggior tenuta della fresa, filtro acqua sostituibile, tecnologia "Triple Gear" per minori di vibrazioni, garanzia 18 mesi	•	Sistema clean head, funzione doppio spray (a getto o nebulizzato), microfiltro	•
Prezzo di listino*	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito
Info aziendali	KaVo Italia srl tel. 010.83321 www.kavo.it	Dati forniti da Dentalica Tel. 800707172 www.dentalica.com	Dati forniti da Dentalica Tel. 800707172 www.dentalica.com	Dati forniti da Dentalica Tel. 800707172 www.dentalica.com

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

						
	MASTERMATIC M20 L	MASTERMATIC M25 L	MC01 BL	MC01 RL	SILK LINE SL411L	T2 LINE
	KaVo Dental AG	KaVo Dental AG	Faro spa	Faro spa	Ivory srl	Sirona Dental Systems
	Anello blu	Moltiplicatore anello rosso	Standard anello blu	Moltiplicatore anello rosso	Standard anello blu	Blu, rosso, verde, diritto
	Conservativa	Preparazioni cavitare, monconi	Trattamenti in dentina e sul tessuto carioso	Escavazione della carie e preparazioni cavitare	Profilassi, restauro e endodonzia	La maggior parte delle applicazioni
	Led, tradizionale	Led, tradizionale	Led	Led	Tradizionale	Tradizionale
	Si 25.000 Lux	Si 25.000 Lux	Si 25.000 Lux	Si 25.000 Lux	Si 40.000	Si 25.000
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si 1	Si 3	Si 1	Si 3	Si 2	Si 1/4
	1:1	1:5	1:1	1:5	1:1	Vari
	2,35	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6-2,35
	40.000	200.000	40.000	200.000	40.000	200.000
	90-19°	100-19°	90°	90°	21°	90°
	Si	No	No	No	Si	No
	Si	Si	No	Si	No	Si
	Plasmatec (brevetto KaVo)	Plasmatec (brevetto KaVo)	Lega di metallo + trattamento antiscivolo	Lega di metallo + trattamento antiscivolo	Acciaio titanizzato	Titanio termoformato
	Variabili a seconda del modello montato	10,2/13,6	9,8x14,1	10,2x14,2	9,5/11,6	9,7-13,2
	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	No	No	No	Si
	14 testine intercambiabili, mandrino in carburo, filtro acqua sostituibile, garanzia 24 mesi	Mandrino in carburo, filtro acqua sostituibile, tecnologia "Triple Gear" per minori vibrazioni, garanzia 24 mesi	Testina in acciaio inox e meccanismo anti-reflusso	Testina in acciaio inox e microfiltro intercambiabile	•	ISO anche per motori senza fibra ottica
	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Da euro 479,00
	KaVo Italia srl tel. 010.83321 www.kavo.it	KaVo Italia srl tel. 010.8332.1 www.kavo.it	Tel. 039.6878.1 www.faro.it	Tel. 039.6878.1 www.faro.it	www.ivory-dent.com	Tel. 045.8281811 www.sirona.it

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Turbina Tornado BIEN-AIR: la più potente del mercato

BIEN-AIR definisce nuovi standard di riferimento per l'odontoiatria

Ogni aspetto della turbina TORNADO è la dimostrazione evidente e convincente della sua assoluta superiorità. Dotata della tecnologia SteadyTorque™, questa efficiente turbina fornisce la **straordinaria potenza di 30 W**: una superiorità difficile da eguagliare. Prova come la velocità ottimizza la tua quotidianità lavorativa. Aumenta efficienza e redditività del tuo studio avvalendoti delle competenze di chi è leader.

SILENZIO SIGNIFICA BENESSERE.

La soddisfazione di un'efficienza silenziosa. L'intensità acustica della turbina TORNADO, attualmente la più bassa sul mercato grazie alle proprietà antirumore di due nuovi componenti: il sistema di spruzzo Accu-Spray Quattro Mix™ e il meccanismo antivibrazioni di bloccaggio della fresa Accu-Chuck PreciPlus™.

AFFIDABILITÀ SIGNIFICA PRESTAZIONI.

Il nostro impegno per una qualità di primo ordine. Le microtecnologie più avanzate e oltre 50 anni di know-how e innovazioni nel settore assicurano qualità e affidabilità senza compromessi, anche perché i prodotti Bien-Air sono concepiti, costruiti e testati singolarmente nella nostra sede centrale di

Bienne in Svizzera.

Generatore di alta potenza SteadyTorque™.

la magistrale ingegneria della forma del rotore dalla precisione micrometrica e della sua configurazione, unita alla distribuzione ottimale della pressione dell'aria e a un flusso di scarico altrettanto perfetto, garantiscono alla TORNADO l'erogazione della potenza record di ben 30 W. Per contribuire ulteriormente a un'esperienza d'uso impeccabile, la turbina vanta una testina compatta ed ergonomica, nonché un basso livello di rumorosità. Questa tecnologia esclusiva è completata da cuscinetti a sfere in ceramica specificamente progettati, in grado di sopportare la massima velocità e i carichi più pesanti, garantendo alla TORNADO durata e resilienza superiori.

TORNADO è la soluzione che soddisfa le massime esigenze di velocità e coppia nel più severo rispetto degli standard di precisione svizzeri.

Accu-Spray Quattro Mix™ con illuminazione a LED: sistema nuovo che converge quattro spray asimmetrici aria/acqua con precisione laser sulla punta della fresa per il raffreddamento rapido e ottimale

del campo operatorio. Interferenza acustica minima. Abbinato alla luce LED garantisce eccellente visibilità intraorale. Sistema di bloccaggio della fresa e di azionamento rotante Accu-Chuck PreciPlus™: tecnologia rivoluzionaria che assicura il saldo bloccaggio della fresa, elimina tutte le vibrazioni e garantisce alla turbina TORNADO stabilità senza pari oltre a massimo comfort, a garanzia di lavori di precisione. Sostituzione fresa in modo rapido e sicuro grazie al pulsante di bloccaggio Bien-Air Soft Push™ unico nel suo genere. La turbina TORNADO è dotata di tecnologie all'avanguardia mirate a tutelare la sicurezza dei pazienti che consentono all'odontoiatra di lavorare in assoluta tranquillità. **Prevenzione contagio Sealed Head™**: abbinato ad una valvola antiritorno acqua, questo meccanismo antiusura impedisce a fluidi orali e agenti contaminanti di penetrare nella testina dello strumento, nelle linee di irrigazione e nel riunito. Ciò significa minor rischio di contaminazione crociata del paziente e maggiore durata dei cuscinetti a sfere. **Sicurezza Cool Touch™**: opportunamente integrato nel



pulsante della testina, questo sistema antifrizionamento brevettato mantiene la testina dello strumento ad una temperatura sicura, al fine di ridurre al massimo eventuali ustioni ai pazienti.

Rivestimento TotalTact™.

morbido rivestimento antiscivolo, molto resistente a graffi e abrasioni, assicura massima igiene perché resiste a ripetute sterilizzazioni ad alta temperatura in autoclave.

PER INFORMAZIONI


Bien Air Italia srl
Via Eugenio Vaina 3 - 20122 Milano
Tel. 02. 58321251
Fax 02. 58321253
ba-i@bienair.com
www.bienair-tornado.com
www.bienair.com




l'App per i tuoi pazienti



Nuova Modulistica Digitale

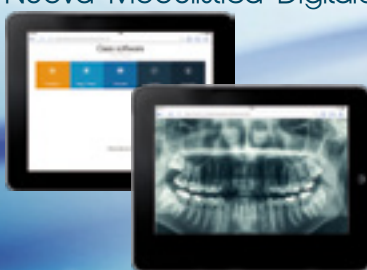

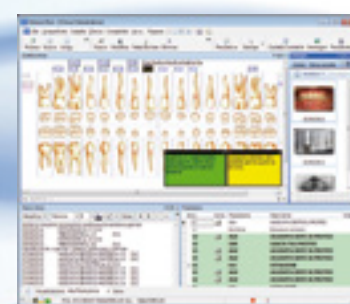

Il paziente da Studio compila l'Anagrafica, l'Anamnesi, consulta Consensi, Documenti e Immagini.

www.clinicloud.it

HORIZON BLUE

www.caes.it

Comunicazione Fidelizzazione Tecnologia

Serie KaVo MASTERmatic: vivi i tuoi desideri

Con la nuova serie di manipoli top di gamma MASTERmatic, KaVo sostituisce la celebre gamma chiamata GENTLEpower. La nuova gamma consente di migliorare i risultati in tutti i tipi di trattamento, grazie alla superiore accessibilità ai quadranti posteriori, alla massima precisione ottenuta ed all'affidabilità senza precedenti.

Il nuovo contrangolo moltiplicatore KaVo MASTERmatic M25L convince grazie alla dimensione della testina, ulteriormente ridotta del 20% rispetto al modello precedente, pur senza rinunciare alla potenza erogata. Questa riduzione dimensionale (13.5 mm di altezza, Ø 10.3 mm di diametro), in combinazione con le già brevettate angolazioni KaVo (100°/19° testa/gomito), garantisce la migliore visione possibile del campo operatorio e l'estrema libertà

di movimento, persino nei casi di preparazioni dei molari.

I valori intrinseci contano
Dotata di boccia portafresa in metallo indeformabile, tecnologia "triple-gear" e microfiltro spray intercambiabile, il nuovo MASTERmatic M25L è veramente insuperabile: preciso, in quanto ruota senza fastidiose vibrazioni; silenzioso e confortevole, con soli 55 dB(A) di rumore emessi; sicuro, grazie all'efficace sistema di raffreddamento. KaVo MASTERmatic M05L è lo strumento ideale per raggiungere i punti più difficili del cavo orale. Il moltiplicatore ha una testina estremamente piccola, particolarmente adatta all'utilizzo di frese mini, per una lunghezza complessiva di soli 20 mm. Le caratteristiche di questo strumento prevedono illuminazione efficace e spray di raffreddamento a 3 getti. Il fascio luminoso è privo di riflessioni ed è molto

ben focalizzato sulla fresa e sull'area di preparazione. Luce e spray sono sfasati in modo da evitare fastidiose riflessioni dovute all'interazione tra l'acqua e la luce.

Semplicemente brillante in acciaio

Rimane invariato il concetto di "testina intercambiabile", offerto soltanto dai manipoli KaVo. Le 14 testine INTRA LUX sono estremamente durevoli e consentono di lavorare al meglio in qualsiasi tipo di trattamento. Grazie all'impiego dell'acciaio inossidabile sono il 65% più dure dei modelli precedenti ed il doppio più resistenti del titanio alle deformazioni. Testine e gambi possono essere combinati individualmente, a seconda delle necessità. I nuovi strumenti KaVo MASTERmatic M07L, M20L e M29L sono disponibili nei consueti rapporti di trasmissione.




La nuova serie di manipoli KaVo MASTERmatic vi consentirà di lavorare in modo assolutamente sicuro, rilassato e con il massimo comfort!

+ **PER INFORMAZIONI**
KaVo ITALIA Srl
Via del Commercio 35 - 16167 Genova
Tel. 010.83321
Fax 010.8332210
kavoitalia@kavo.it - www.kavo.it

Strumenti Sirona: unici in ogni categoria

Chiunque eserciti la professione odontoiatrica sa che un buon lavoro dipende, oltre che dalle proprie conoscenze e capacità, anche dagli strumenti più giusti e performanti che rivestono un ruolo importante per conseguire i migliori risultati: solo se sono leggeri e maneggevoli è possibile ottenere risultati di estrema precisione.

La linea di contrangoli T Line Sirona si distingue per il design ergonomico e per l'involucro in titanio per un'impugnatura semplice e una leggerezza senza confronti che ne garantiscono anche la caratteristica di essere igienicamente perfetti, sterilizzabili e termodisinfettabili. I cuscinetti a sfera con rivestimento DLC (trattamento al carburo di tungsteno, brevettato Sirona) garantiscono una durata maggiore e l'interfaccia ISO li rende molto versatili e

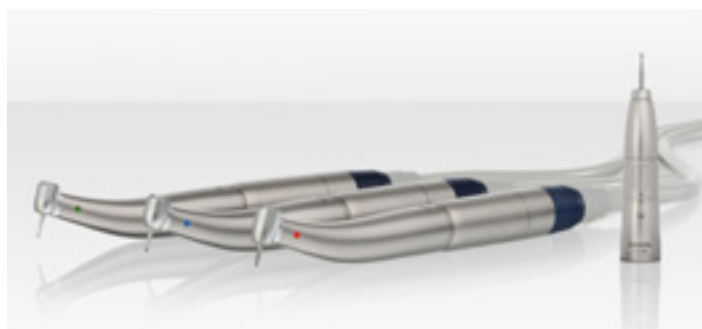

adatti per operare su qualsiasi riunito. Sirona assicura una garanzia da 1 a tre anni a seconda della categoria di contrangoli scelta, da T1 con 3 anni di garanzia, T2 con 2 anni e infine T3 con un anno di garanzia. La gamma di strumentazione Sirona si completa con la serie di turbine Control, Boost e Mini, a loro volta caratterizzate da involucri in titanio ergonomici e leggeri (per T1) e acciaio titanizzato

(per T2 e T3), rivestimenti DLC ed un sistema di protezione della testina Protective Head System (PHS) con doppio blocco di aspirazione che riduce il pericolo di contaminazione interna.

Inoltre, le turbine Sirona si contraddistinguono per la configurazione CONTROL, brevettato Sirona che garantisce una coppia unica nel suo genere e una preparazione potente e continua, costantemente ele-

vata a una velocità di 250.000 giri. È possibile lavorare in modo continuativo, senza bisogno di fermarsi per riprendere velocità: ecco come si risparmia tempo prezioso! La velocità di rotazione costante durante la preparazione previene danni termici al dente e allunga la durata delle frese. Allo stesso tempo, questa regolarità riduce significativamente il livello di rumorosità. Infine l'interfaccia CLICK&Go consente di collegare le turbine Sirona con tutte le versioni di attacchi standard. Potete effettuare il cambio in pochi secondi, senza costi aggiuntivi.

+ **PER INFORMAZIONI**
Simit Dental srl
Via C. Pisacane 5/A
46100 Mantova
Tel. 0376.267819
Dott.ssa Monica Bonomini
m.bonomini@simitdental.it